

## Technische Daten

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RHINO CLICK 30 XL (EIR)
Product standard / Belagsart / Standard produit	-	EN ISO 10582
Product standard / Belagsart / Standard produit	-	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschildtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup> Planks / Dielen / Lames: 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78m <sup>2</sup> 48 boxes/pallet = 133,44m <sup>2</sup>
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	- -
Surface treatment / Oberflächenvergrütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System / Type de clic	-	Click I4F
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	Yes / Ja / Oui (Micro bevel)
Fraying / Kein Ausfransen / Effilochage	EN 1814	-

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RHINO CLICK 30 XL (EIR)
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	RHINO CLICK 30 XL (EIR)
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	RHINO CLICK 30 XL (EIR)
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	RHINO CLICK 30 XL (EIR)
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 19-KS-001



# SKABEN

# SKABEN

ARSTERDAMM 72A - 28277 BREMEN

+49 (0) 421 408 897 40

INFO@PARKETTKAISER.DE



WWW.PARKETTKAISER.COM

THE **EVERYDAY** FLOORING  
RHINO CLICKXL



## RHINO CLICK 30 XL







## RHINO CLICKXL

### Perfekter Boden im XL Format.

Werten Sie Ihren Boden mit einer unserer 13 attraktiven XL Eichen (152,4 cm lang) auf. Entscheiden Sie sich für die neueste Generation von Rhino Designbelägen mit integrierter Trittschalldämmung.


## RHINO CLICK30 XL

Nutzschicht + Kratzbeständige PU Versiegelung

Hochauflösender Dekorfilm

Extrem stabile Mittellage

IXPE Trittschallmatte

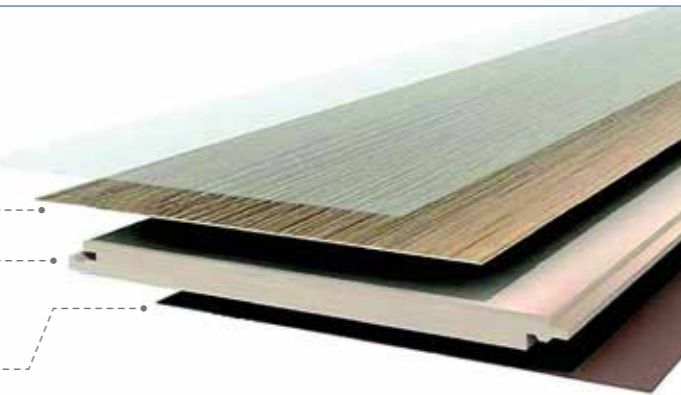

EIR

### Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.



Eiche Weiß Neuschwanstein  
100030KFO | 228,6 x 1524 mm




Eiche Dunkel-Grau Hohenzollern  
500030KFO | 228,6 x 1524 mm




Eiche Natürlich Charlottenburg  
200030KFO | 228,6 x 1524 mm




Eiche Natur Blomendal  
600030KFO | 228,6 x 1524 mm

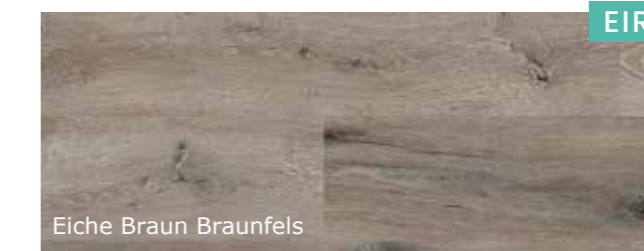

Eiche Braun Braunfels  
300030KFO | 228,6 x 1524 mm

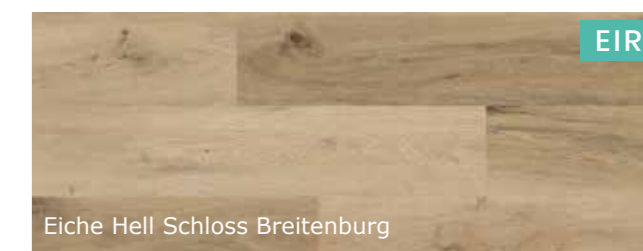

Eiche Hell Schloss Breitenburg  
700030KFO | 228,6 x 1524 mm

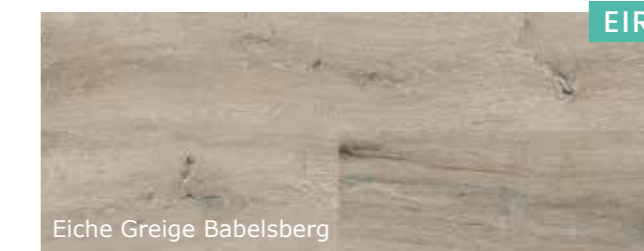

Eiche Greige Babelsberg  
400030KFO | 228,6 x 1524 mm

EIR : Synchronprägung - Real Feel

Die RHINO CLICK XL Produkte sind eine innovative Bodenlösung die Ihrem Boden den perfekten Look und mit Ihren tollen Eigenschaften das Zuhause verschönern.

Mit einem hochverdichteten Kern bietet RHINO CLICK 30 XL eine perfekte Dimensionsstabilität und Maßveränderung der einzelnen Dielen. Mit diesem Boden werden Sie Jahrzehnte Freude haben.

Rhino Click XL hat viele attraktive Dekore die durch Ihre perfekte Farbe und Natürlichkeit von echtem Holz kaum zu Unterscheiden sind. Durch die Oberfläche mit Synchronprägung erhält der Boden eine absolut realistische Optik und Haptik. Sie fühlen Äste und Risse als wären sie wirklich vorhanden. Das macht Ihren Boden einzigartig.

### Produkt Vorteile

- 100% wasserbeständig
- Synchronoberfläche (nur Rhino Click 30 XL)
- Extrem stabil. Kein Schrumpfen oder Wachstum bei Klimaveränderungen
- Schnell und einfach zu verlegen
- Kann direkt auf den meisten vorhandenen Hartbelägen verlegt werden (Fliesen, Naturstein, Laminat, Betonböden)
- Äußerste Kratzbeständigkeit
- Sehr leiser Boden durch integrierte Trittschallmatte
- Geeignet für Fußbodenheizung
- 100% phthalatfrei
- 100% recyclebar

