

## Technische Daten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	STANDARD	RHINO CLICK 30 XL	RHINO CLICK 55 XL
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener elastischer Designbodenbelag	Heterogener elastischer Designbodenbelag
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	6,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic : 23 Commercial : 31	Domestic : 23 Commercial : 33 Industriell : 42
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>	9.300 g/m <sup>2</sup>
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I	Type I
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen : 228,6 x 1524 mm 8 Dielen/box = 2,78 m <sup>2</sup> 48 box/pallet = 133,44 m <sup>2</sup>	Dielen : 225 x 1524 mm 6 Dielen/box = 2,06 m <sup>2</sup> 64 box/pallet = 131,84 m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Füge	-	Micro bevel	Bevel

LEISTUNGSMERKMALE	STANDARD	RHINO CLICK 30 XL	RHINO CLICK 55 XL
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,06 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden	Keine Schäden
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 22 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden	Bestanden
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet - max. 27°C	Geeignet - max. 27°C

UMWELT & NACHHALTIGKEIT	STANDARD	RHINO CLICK 30 XL	RHINO CLICK 55 XL
Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Weichmacher	-	Phthatalfrei	Phthatalfrei
Recyclingfähigkeit	-	100%	100%

CE-KENNZEICHNUNG	-	RHINO CLICK 30 XL	RHINO CLICK 55 XL
DoP Nummer	-	No. 19-KS-001	No. 530-001

### RHINO CLICK 30 XL (KFD)



### RHINO CLICK 55 XL (LXCER)



# SKABEN

ARSTERDAMM 72A - 28277 BREMEN

+49 (0) 421 408 897 40

INFO@PARKETTKAISER.DE




[WWW.PARKETTKAISER.DE](http://WWW.PARKETTKAISER.DE)

# SKABEN



THE **EVERYDAY** FLOORING  
RHINO CLICKXL

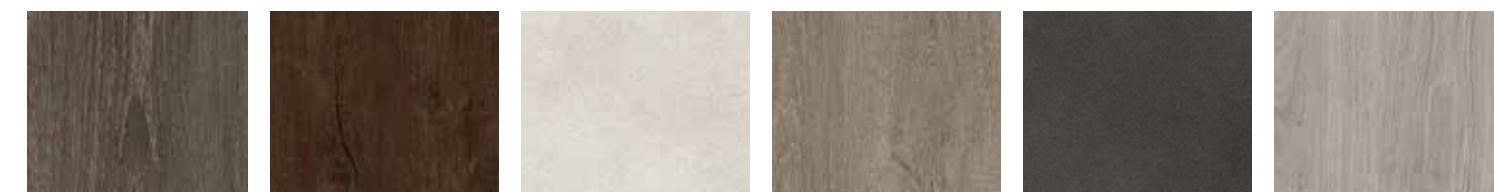





## RHINO CLICK XL

### Perfekter Boden im XL Format.

Werten Sie Ihren Boden mit einer unserer 13 attraktiven XL Eichen (152,4 cm lang) auf. Entscheiden Sie sich für die neueste Generation von RHINO CLICK Designbelägen mit integrierter Trittschalldämmung.

Die RHINO CLICK XL Produkte sind eine innovative Bodenlösung die Ihrem Boden den perfekten Look und mit Ihren tollen Eigenschaften das Zuhause verschönern.

Mit einem hochverdichteten Kern bietet RHINO CLICK XL eine perfekte Dimensionsstabilität und Maßveränderung der einzelnen Dielen. Mit diesem Boden werden Sie Jahrzehnte Freude haben.

RHINO CLICK XL hat viele attraktive Dekore die durch Ihre perfekte Farbe und Natürlichkeit von echtem Holz kaum zu unterscheiden sind. Durch die Oberfläche mit Synchronprägung erhält der Boden eine absolut realistische Optik und Haptik. Sie fühlen Äste und Risse als wären sie wirklich vorhanden. Das macht Ihren Boden einzigartig.

### Produkt Vorteile

- 100% wasserbeständig
- Synchronoberfläche (nur RHINO CLICK 30 XL)
- Extrem stabil. Kein Schrumpfen oder Wachstum bei Klimaveränderungen
- Schnell und einfach zu verlegen
- Kann direkt auf den meisten vorhandenen Hartbelägen verlegt werden (Fliesen, Naturstein, Laminat, Betonböden)
- Äußerste Kratzbeständigkeit
- Sehr leiser Boden durch integrierte Trittschalldämmung
- Geeignet für Fußbodenheizung
- 100% phthalatfrei
- 100% recyclebar


## RHINO CLICK30 XL (KFO)

Nutzschicht + Kratzbeständige PU Versiegelung

Hochauflösender Dekorfilm

Extrem stabile Mittellage

IXPE Trittschalldämmung

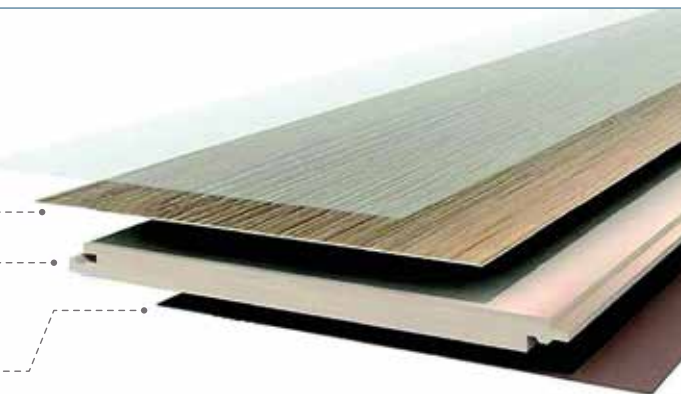

RF

### Was ist REAL FEEL (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht,

dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.



## RHINO CLICK55 XL (LXCER)



Nutzschicht + Kratzbeständige PU Versiegelung

Hochauflösender Dekorfilm


Hochwertige Mittellage

Extrem stabile Mittellage

IXPE Trittschalldämmung



Prestige Eiche Weiß  
100030KFO | 228,6 x 1524 mm

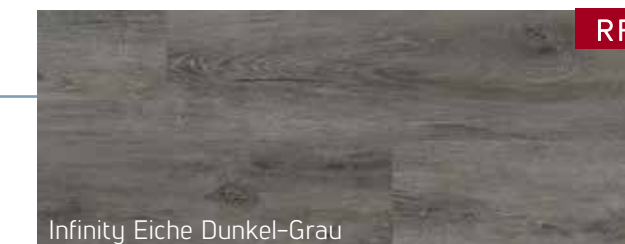

Infinity Eiche Dunkel-Grau  
500030KFO | 228,6 x 1524 mm




Prestige Eiche Natur  
200030KFO | 228,6 x 1524 mm



Infinity Eiche Natur  
600030KFO | 228,6 x 1524 mm



Prestige Eiche Braun  
300030KFO | 228,6 x 1524 mm

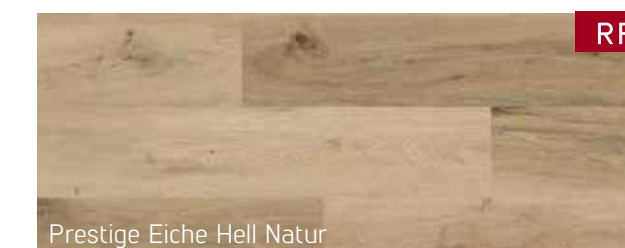


Prestige Eiche Hell Natur  
700030KFO | 228,6 x 1524 mm



Prestige Eiche Greige  
400030KFO | 228,6 x 1524 mm

RF : Synchronprägung

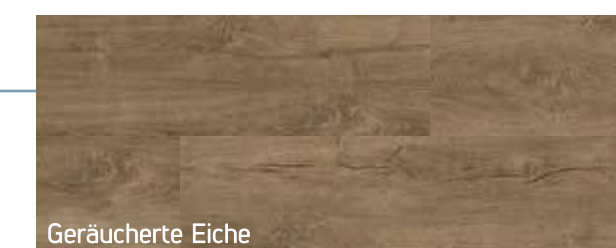


Geräucherte Eiche  
621355LXCER | 225 x 1524 mm



Eiche Kristallgrau  
276355LXCER | 225 x 1524 mm



Eiche Meergrau  
7121355LXCER | 225 x 1524 mm

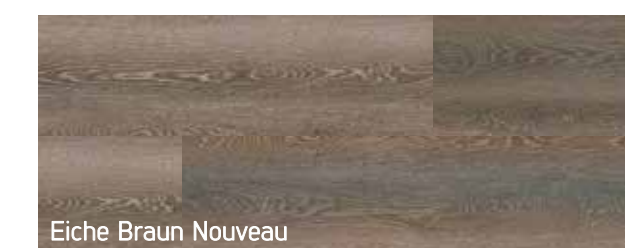

Eiche Braun Nouveau  
1A00455LXCER | 225 x 1524 mm



Eiche Greige  
2613255LXCER | 225 x 1524 mm



Skandinavische Eiche  
3613255LXCER | 225 x 1524 mm