



KINGS CANYON



waterproof floors



content

INHALT

Fakten	5
Produktaufbau	7
Dekorgruppe Loftstyle /Tilestyle	9
Dekorgruppe Timeless	17
Technische Daten/Zubehör	24
Eigenschaften	26





sustainable

FAKTEN

FACTS | RÉALITÉS | FATTI | ФАКТЫ

KINGS CANYON: der Designboden der neuesten Generation. Die neu entwickelte, mineralbasierte und formaldehyd-freie e.marble® Trägerplatte aus feinst gemahlenem Marmor erfüllt die höchsten Ansprüche an einen modernen Fußboden.

- einfache Click-Verlegung auf allen harten Untergründen, auch über Fliesen mit Zementfuge
- der sehr dimensionsstabile, wasserfeste Boden muss nicht akklimatisiert werden und kann in Wintergärten und bei bodentiefen Fenstern eingesetzt werden
- kein Sägestaub bei Ablängen mit Cuttermesser
- ein Qualitätsprodukt MADE IN GERMANY

KINGS CANYON: the new developed mineral based and formaldehyde-free substrate e.marble® is considered the new generation of floor coverings. Made of engineered and finely ground marble **design flooring** contains all the requirements of an all in one product.

- easy installation on all substrates with an easy click installation – even over tiles with grout lines
- very dimensionally stable, this waterproof floor does not have to be acclimated and can be used in sunrooms with floor to ceiling windows
- there is no requirement for heavy-duty tools for installation, simply use a knife to score and snap
- a quality product MADE IN GERMANY

KINGS CANYON:: le sol désigné de dernière génération. La nouvelle plaque de support e.marble® à base de marbre de la plus haute qualité, de minéraux et sans formaldéhyde, répond aux exigences les plus strictes en matière de sol moderne.

- installation clic facile sur toutes les surfaces dures, même sur les carreaux avec joints en ciment
- le sol est imperméable, dimensionnellement très stable, n'a pas besoin d'être acclimaté et peut être utilisé pour vérandas et baies vitrées
- pas de sciure de bois lors de la découpe au cutter
- un produit de qualité MADE IN GERMANY

KINGS CANYON: il pannello di nuova concezione e.marble®, a base minerale e senza formaldeide, è realizzata con minerali pregiati e soddisfa le richieste più esigenti di un pavimento moderno

- facile da posare con clic su tutti i lati
Posabile anche su piastrelle con fuga
- impermeabile e dimensionalmente molto stabile
non richiede di essere acclimatato e può essere posato su anche in verande finestrate
- non necessita di strumenti particolari per il taglio
Basta un cutter
- un prodotto di qualità Made in Germany

KINGS CANYON:: дизайнерский пол нового поколения. Инновационная несущая плита e.marble® (на минеральной основе, без содержания формальдегида, состоящая из тонкоизмельчённого мрамора) отвечает самым высоким требованиям к современному полу.

- простая укладка благодаря замку-защёлке (click) на всех жёстких поверхностях, а также поверх плитки с цементными швами
- водостойкое напольное покрытие, сверхстойчиво к деформациям, не нуждается в акклиматизации и может использоваться в зимнем саду и в помещениях с панорамными окнами до пола
- не остаётся пыли и грязи при обрезке монтажным ножом
- высококачественный продукт MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY





composition

LUXURY e.marble® Vinyl floor [SPC]

COMPOSITION | COMPOSITION | COMPOSIZIONE | СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Lackschicht

Lacquering layer
Couche de laque
Strato di vernice
Слой лака

Nutzschicht

Wear layer
Couche d'usure
Strato di usare
Защитный слой

Click-System

Click system
Système click
Sistema click
Замок-защёлка (click)

Dekorfilm

Decorative film
Film décoratif
Film di arredamento
Декоративная плёнка


Trittschalldämmung

(Stone | Wood | Herringbone)
footstep Sound insulation
Isolation phonique
Isolamento acustico
Звукоизоляция


e.marble®

formaldehydfreie Trägerplatte

Formaldehyde-free substrate
Plaque de support sans formaldéhyde
Pannello in e.marble® senza formaldeide
Несущая плита не содержит формальдегида

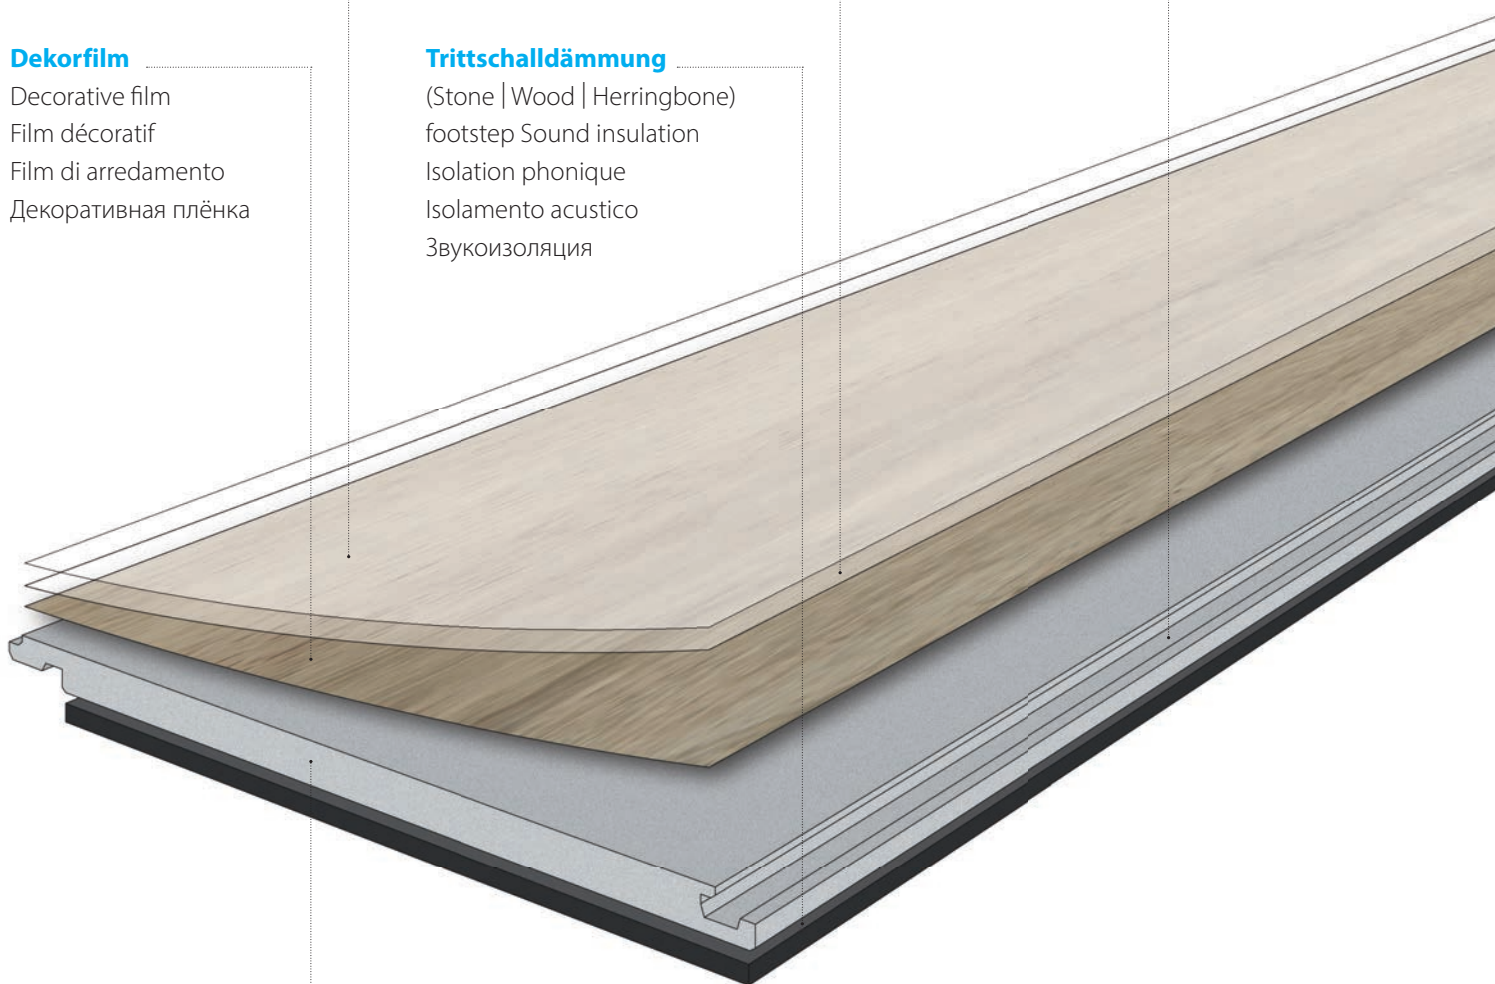


KINGS CANYON

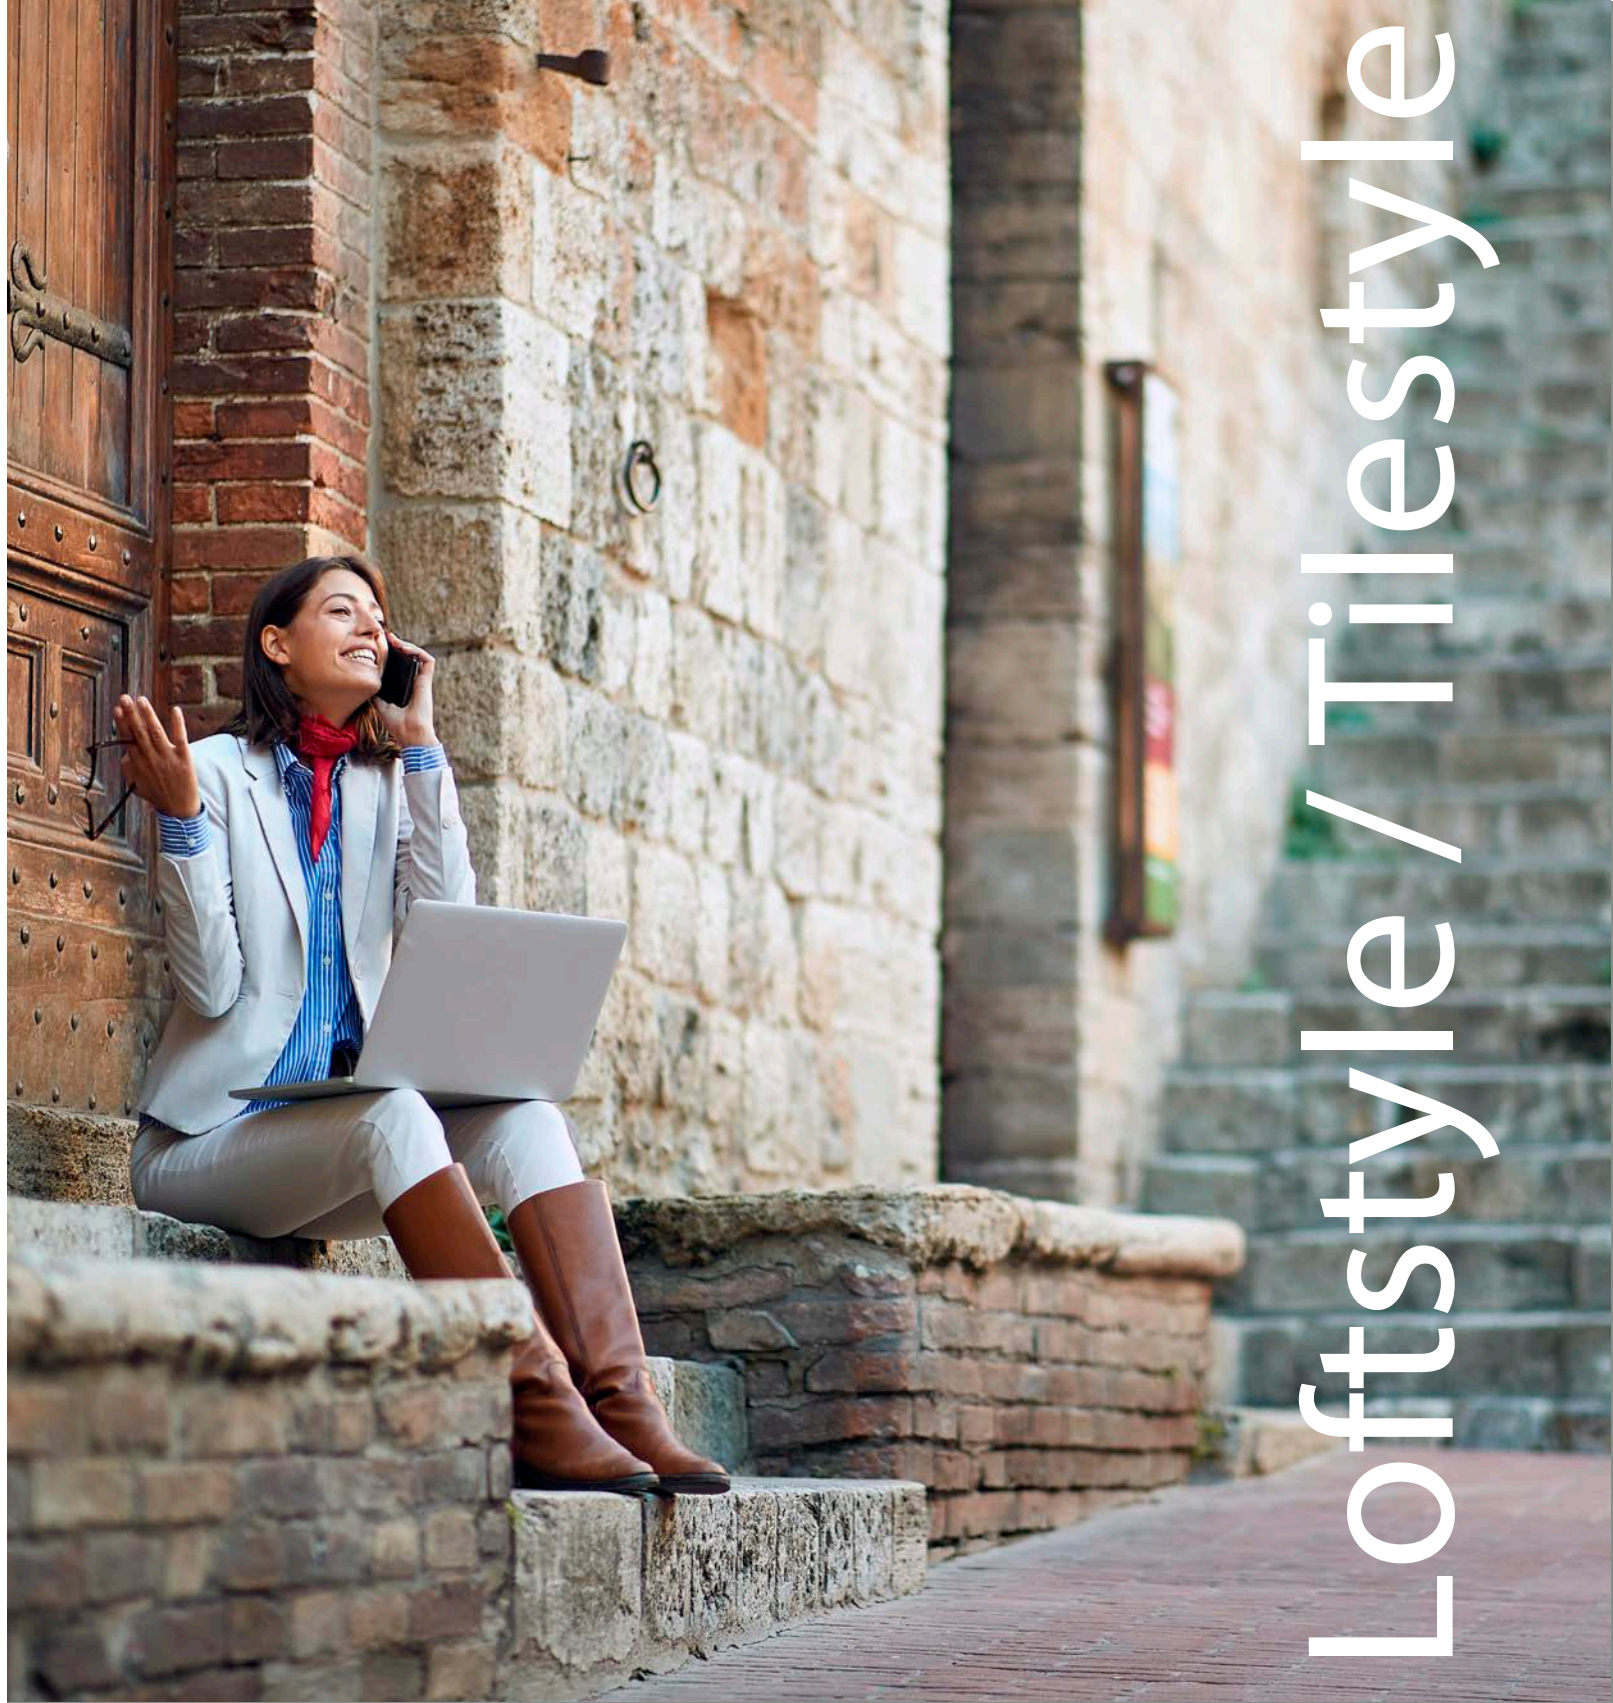

Loftstyle / Tilestyle

SPEZIFIKATION

**Struktur**

supermatt / matt / hochglanz

Paneel

800 x 400 x 6 mm (mit Trittschalldämmung)

Karton

6 Paneele = 1,920 m²

Palette

109,44 m² = 1100 kg / 57 Kartons

Nutzungsstufe

23 | 33 | AC 5

Nutzschicht

0,5 mm



V-Fuge



800 x 400 mm

Loftstyle



FQ1003SM Gray Light



FQ1003SM Gray Calm



FQ3003SM Gray Strong



FQ4003SM Gray Dark



FQ1292SM Marble



FQ4001S Marble Light




FQ3592HG Weiss Hochglanz



FQ3592MA Weiss Matt



FQ0553HG Grau Hochglanz

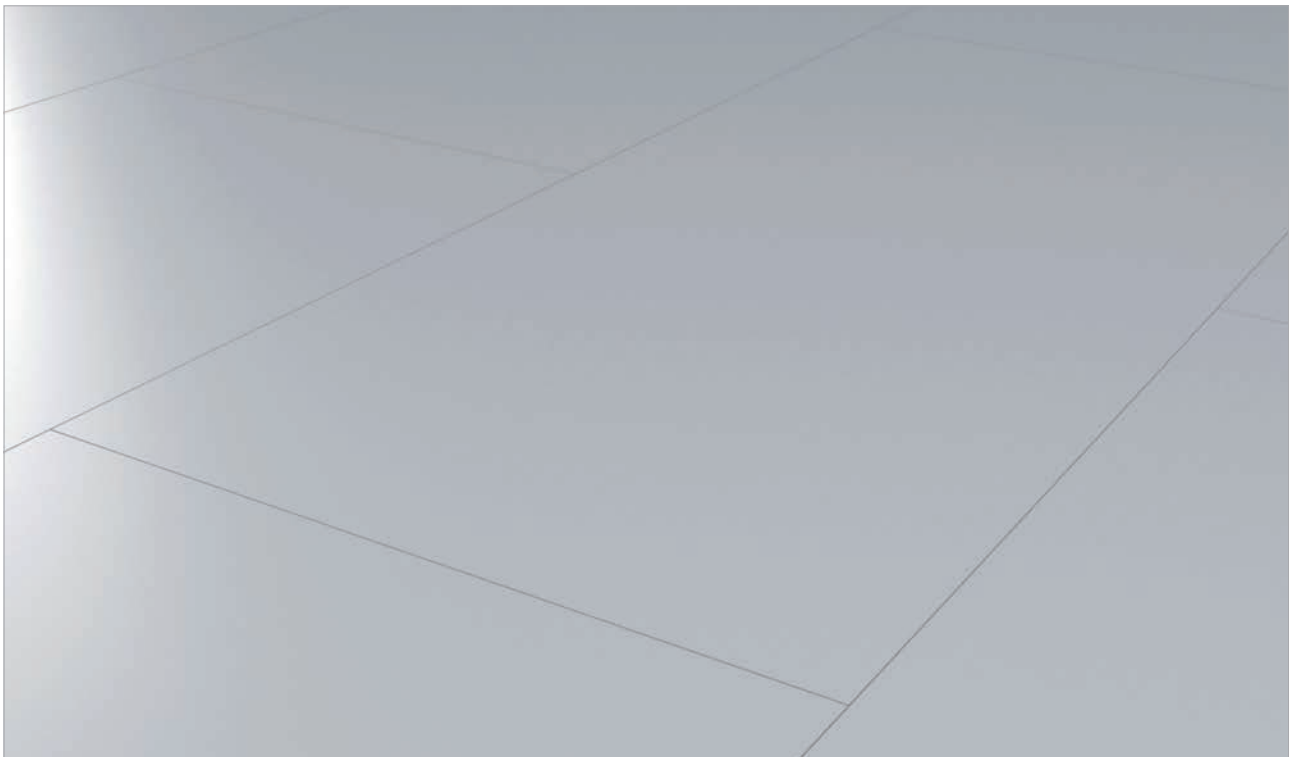

FQ0553MA Grau Matt



FQ0091HG Schwarz Hochglanz



FQ0091MA Schwarz Matt



timeless

SPEZIFIKATION



Struktur
Holzstruktur

Panel
740 x 148 x 6 mm (mit Trittschalldämmung)

Karton
16 Paneele = 1,752 m² / 8x Panel A / 8x Panel B

Palette
105,12 m² = 1015 kg / 60 Kartons

Nutzungsklasse
23 | 33 | AC 5

Nutzschicht
0,5 mm



V-Fuge



A 740 x 148 mm

B 740 x 148 mm



FQ7001WS Oak Fley



FQ1001WS Oak Sarry



FQ3001WS Oak Juif



FQ2001WS Oak Serley



FQ4001WS Oak Ciel



FQ5001WS Oak Essey



FQ6001WS Oak Sussey



FQ1006WS Oak Barnay




FQ2006WS Oak Missery



FQ3006WS Oak Darcey



FQ5392WS White Villa

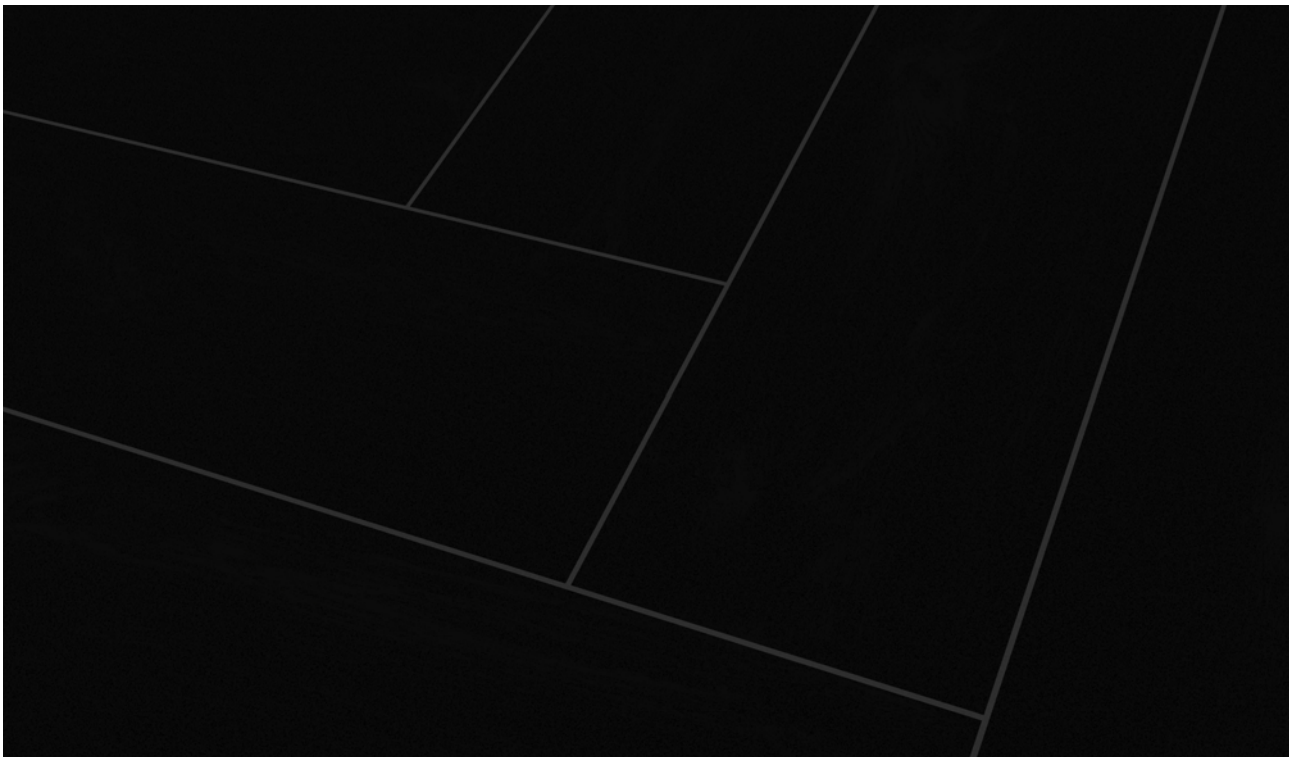

FQ0091WS Black Villa

Technische Daten

SPECIFICATIONS | DONNÉES | DATI | ХАРАКТЕРИСТИКИ

Nutzungsklasse	Level of use	Classe d'usage
Abriebbeständigkeit	abrasion resistance	Résistance à l'abrasion
Brandverhalten	Inflammability	Classement feu
Dimensionsstabilität	Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle
Gleitreibung	Slip resistance	Glissance
Rutschhemmung	Slip restraint	Résistance au glissement
Trittschallverbesserung	Impact sound improvement	Amélioration de l'isolation phonique
Wärmedurchlasswiderstand	Thermal resistance	Résistance thermique
Fußbodenheizung geeignet	Suitable for underfloor heating	Adapté au chauffage par le sol
Dickenquellung	Thickness swelling	Gonflement en épaisseur
Mikrokratztbeständigkeit	Micro scratch resistance	Résistance aux micro rayures
Resteindruck	residual indentation	Empreinte résiduelle
Stoßfestigkeit (große Kugel)	Shock resistance (large ball)	Résistance aux chocs (grande bille)
VOC Emission	VOC Emission	Émissions de COV

Zubehör

ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESSORI | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Sockelleiste **dekorgleich** zur Klebe- und Schraubmontage
- Skirting in matching colours to adhesive and screw mounting
- Plinthe décorée égale au montage par vis et adhésif
- Battiscopa per installare di vite o colla
- Плинтус в соответствии с декором под монтаж на клей или на шурупы

Classe	Класс износостойкости	DG AC5	23/33,
Resistenza all'abrasione	Абразивная устойчивость	EN 16511	≥ 5000 U
Comportamento al fuoco	Устойчивость к возгоранию	EN 15468	Bfl-S1
Stabilità dimensionale	Устойчивость к деформации	EN 13501	≤ 0,15 %
Attrito radente	Трение скольжения	EN ISO 23999	DS
Resistenza allo scivolamento	Устойчивость к скольжению	EN 13893	R9, R10 (Wood, HB)
Miglioramento di suono passo	Улучшение звукоизоляции	DIN 51130	LW = 18 dB
Resistenza Termica	Термическое сопротивление	ISO 712/2	0,0375 m ² K/W
Adatto per riscaldamento a pavimento adatto	Подходит для пола с подогревом	EN 12667	<input checked="" type="checkbox"/> max. 27° C
Rigonfiamento dello spessore	Набухание по толщине	ISO 24336	≤ 0,05 %
Resistenza ai graffi Micro	Устойчивость к появлению царапин	EN 16094	≤ MSR-A2 MSR-B2
Impronta residua	Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Resistenza all'urto (grande palla)	Устойчивость к ударным нагрузкам (большой стальной шар)	EN 13329	≥ 1600 mm
Emissioni di COV	Выбросы летучих органических соединений	AgBB 2015	<input checked="" type="checkbox"/> passed

Eigenschaften

CHARACTERISTICS | TRAITS | LINEAMENTI | ХАРАКТЕРИСТИКИ



100% waterproof



click installation



very dimension stable



formaldehyde-free



pattern repeat



installation on any hard surface



warm underfoot



recyclable



no 48 h

no acclimatisation required



phthalat free



high scratch resistance



floor heating



noise reduction



dustfree cutting



Unsere Garantiebestimmungen finden Sie unter
Find our warranty conditions under
Veuillez trouver les conditions de garantie sous
Si prega di trovare le condizioni di garanzia sotto
Гаран ийные
словия Вы найдё е по адрес ... www.parkettkaiser.de




08/2021



Brebo Handelskontor GmbH
Arsterdamm 72a
28277 Bremen
Germany

Telefon +49 (0) 421 40889740
Fax +49 (0) 421 408897409

E-Mail info@parkettkaiser.de
Internet www.parkettkaiser.de

Folge uns auf  

Fachhändler