

PARKETTKAISER

KAISER

**FLOORING
COLLECTION**

2016



Stil, Individualität und Exklusivität Ihre Ansprüche – unsere Herausforderung

Alles ist möglich. Modernes Wohnen, effektvolles Präsentieren auf Messen und angenehmes Arbeiten sind grenzenlos individuell. Puristisch, glamourös oder vintage – wichtig sind nur Stil, Design und Kreativität.

Neben Möbeln und Accessoires ist eine exklusive Bodengestaltung entscheidend für das besondere Ambiente eines Raumes.

Mit der Kollektionsvielfalt und den Individualisierungsmöglichkeiten der KAISER Exclusive Surfaces wird jeder Fussboden zum Erlebnis.

Sie wollen mehr? KAISER bietet Ihnen mehr!

Mehr Qualität, mehr Vielfalt, mehr Kreativität, mehr Design und mehr Komfort.

Und KAISER bietet Innovatives und Einzigartiges: alle unsere Lackoberflächen werden ausschließlich mit Elektronenstrahl gehärteten Oberflächen veredelt.

Diese moderne „ESH-Technologie“ erlaubt es uns, bei der Produktion völlig auf Lösungsmittel zu verzichten. Ihr Vorteil: Oberflächen, die höchste Ansprüche an Langlebigkeit, Exklusivität und Wohngesundheit erfüllen.



Blue Line Stone


PARKETTKAISER.DE



D2909 Botticino Classico Dark



D2911 Botticino Classico Light

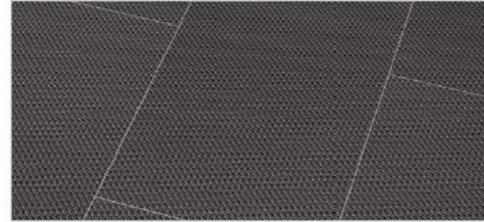

D2872 Carbon




D2921 Carrara Marble



D4180 Marble Di Mazi



D4179 Grizzly Slate

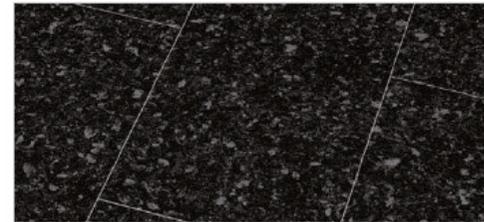

D2908 Labrador Larvic



D3548 Granito

Blue Line Stone

Struktur

Hochglanz

Paneel

644 x 310 x 8 mm

Karton

10 Paneele = 1,996 m²

Palette

83,83 m² = 620 kg

42 Kartons

Nutzungs-klasse

32 | AC 4



D3547 Loft




D8434 Piasentina



D3528 Solino



D3527 Pindos

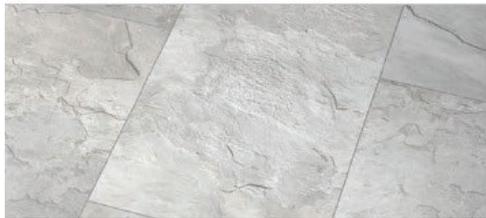

D4178 Monreal Slate


Die perfekte natürliche Ästhetik.

Klassische Fliesenoptik verwöhnt das Auge, die Füße bleiben – anders als bei gefliesten Böden – angenehm warm. Ein Hochglanzboden – so authentisch wie Naturstein.



Blue Line Uni

PARKETTKAISER.DE



D2935 Uni white (ohne Fuge)*



U148 Uni red (ohne Fuge)**



U190 Uni black (ohne Fuge)**




D3550 Uni grey (ohne Fuge)**



D2935 Uni white



U148 Uni red

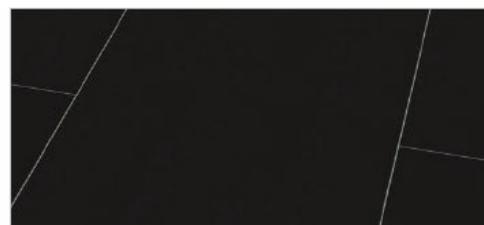

U190 Uni black



D3550 Uni grey



D3542 Uni silver metallic



D3543 Uni gold metallic



D3544 Uni titan metallic



D3541 Uni petrol metallic

Blue Line Uni

Struktur

Hochglanz

Panel

644 x 310x 8 mm

*1295 x 310x 8 mm

**1295 x 310x 8 mm

Karton

10 Paneele = 1,996 m²

*6 Paneele = 2,409 m²

**6 Paneele = 2,409 m²

Palette

83,83 m² = 620 kg

*144,52 m² = 1095 kg

**86,72 m² = 655 kg

42 Kartons

*60 Kartons

**36 Kartons

Nutzungsstufe 32 | AC 4



Ideal für glänzende Auftritte!

Ob moderne Wohnraumgestaltung, Objektausstattung,
Ladenbau oder Gastronomie.
Starke Farbwirkung mit einzigartigem Glanz passen zu
modernem und auch zu klassischem Interieur.



Quadraic

PARKETTKAISER.DE



Q001 Mosaic



Q002 Black & White



Q003 Relief Terracotta



Q004 Palazzo



Q005 Terracotta



Q006 Relief White



Q007 Salt & Pepper



Q010 Emeraude

Quadraic

Struktur	Supermatt
Paneel	644 x 310 x 8 mm
Karton	10 Paneele = 1,996 m ²
Palette	83,83 m ² = 620 kg 42 Kartons
Nutzungs-klasse	32 AC 4



Quadraic - der Boden für das besondere Wohnen

Inspiziert von farnefrohen mediterranen Fliesen sowie von dezente Erdfarben gibt die Produktserie Quadraic Ihren Räumen im Handumdrehen eine neue Identität. Der Boden der Spaß macht - trauen Sie sich !



Strukturen, Oberflächen



Tweed



Hochglanz



Supermatt

Neben einer perfekten Optik überzeugen sämtliche Falquon-Kollektionen mit Elektronenstrahl gehärteten Oberflächen und ausgewählten authentischen Strukturen.

Referenzen



Referenzen



Elektronenstrahlhärtung Spitzentechnologie im Bereich der Lackhärtung

Acryatlacke können durch UV- oder Elektronenstrahlen ausgehärtet werden. Elektronenstrahlhärtung ist ein deutlich aufwändigeres Verfahren, bietet aber folgende entscheidenden Vorteile:

Qualitative Vorteile

Durch die Härtung von Lacken mit Hilfe der Elektronenstrahlung werden hoch vernetzte Makromoleküle erzeugt. Diese sind sowohl mechanisch als auch chemisch äußerst stabil.

Auf dieser Grundlage genügen die Oberflächen höchsten Anforderungen an die Kratz- und Chemikalienbeständigkeit.

Damit verbindet der Boden anspruchsvollen Komfort und exklusive Optik mit hochkarätigen Produkteigenschaften für vielfältige Einsatzgebiete.

Ökologische Vorteile

Modernste Verfahrenstechnik sichert höchste Ansprüche an die Prozesssicherheit und Produktqualität. Die Ressourcen schonende Auswahl der Rohstoffe und deren Einsatz unterstreicht den umweltfreundlichen und gesundheitsverträglichen Charakter unserer Produkte. Der emissionsneutrale Produktionsprozess leistet somit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

Vorteile einer ESH-gehärteten Beschichtung

Produkteigenschaften	ESH-Lackierung	UV-Lackierung	Melaminbeschichtung
Haptik/Gefühl	weich, warm	weich, warm	kalt
Chemikalienbeständigkeit	sehr hoch	hoch	hoch
Kratzfestigkeit	sehr hoch	hoch	hoch
Mikrokratzfestigkeit	sehr hoch	hoch	hoch
Glanzgrad (Hochglanz)	alle Glangrade	schwierig	sehr schwierig
UV-Beständigkeit (Farbechtheit unter Sonneneinwirkung)	sehr hoch	hoch	niedrig
Sprödigkeit (Gefahr der Absplitterung bei Stoßbeanspruchung)	sehr hoch	gering	hoch
Vernetzung (Qualitätsmerkmal für die Lackdurchhärtung)	vollständig	nicht vollständig	nicht anwendbar

Vorteile einer ESH-gehärteten Beschichtung

Prüfung	Prüfnorm	Eigenschaften
Formaldehydemission	EN 717-1	E1, < 0,05 ppm
Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht	EN 438-2, 15	Grad 5, keine sichtbaren Veränderungen der Oberfläche
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02	Blauwollskala, nicht schlechter als 6 Graumaßstab, nicht schlechter als 4
Brandverhalten	EN 13501-1	schwer entflammbar, mindestens C _{fl} -s1
Höhenunterschiede zwischen zusammengefügt Elementen	EN 13329	Durchschnitt: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	EN 13329	≤ 0,3 mm/m
Fugenöffnungen zwischen zusammengefügt Elementen	EN 13329	Durchschnitt: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm

Vorteile einer ESH-gehärteten Beschichtung

Prüfung	Prüfnorm	Eigenschaften
Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	keine sichtbare Veränderung, d.h. < 0,01 mm Eindruck bei Prüfung mit geradem Stahlzylinder von Durchmesser 11,3 mm
Beständigkeit gegen Abrieb	EN I13329, Anhang E EN 15468	AC4 AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329:206, Anhang F	IC 2
Dickenquellung	EN 13329:2006, Anhang G	≤ 18,0 %
Verhalten gegenüber Kratzbeanspruchungszusammensetzung	EN 438-2	Die Elemente müssen mindestens den Grad 3 der Beständigkeit gegen Kratzbeanspruchung nach EN 438-2 aufweisen.

Produkteigenschaften



pflegeleicht & widerstandsfähig



weitgehend zigarettenglutfest



strapazierfähig & druckfest



fleckenunempfindlich



lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant



abriebbeständig



schwer entflammbar



gekomfortabel



für die Verlegung auf Fußbodenheizung
bestens geeignet



aus natürlichen, nachwachsenden
Rohstoffen gefertigt

Besondere Eigenschaften



pflegeleicht & widerstandsfähig



vormontierte Aluminium-Inlays an der
Längsseite (Silver Line Wood) oder
PP-Keder (Ocean)



Hochglanzoberfläche

Garantiebedingungen

Parkettkaiser GmbH gewährt Käufern von Kaiser-Produkten neben den uneingeschränkt geltenden gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen eine ab dem Datum des Kaufes gültige, zusätzliche Garantie (15 Jahre privat, 3 Jahre gewerblich) auf die Abriebbeständigkeit der Oberfläche von Kaiser-Produkten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

Garantievoraussetzungen

Kaiser-Paneele müssen vor und während ihrer Verlegung auf vorhandene Mängel geprüft werden. Trotz sichtbarer Mängel verlegte Kaiser-Produkte sind von der Garantie ausgeschlossen. Kaiser-Produkte müssen, entsprechend der Verlegeanleitung, fachgerecht in trockenen Räumen gemäß der jeweiligen Beanspruchungsklasse verlegt worden sein. In Nassräumen verlegte Kaiser-Produkte sind von der Garantie ausgeschlossen. Abriebstellen an Kaiser-Produkten müssen auf einer Fläche von mindestens 1 cm² deutlich erkennbar sein; insbesondere muss die Dekorschicht vollständig abgerieben sein. Abriebstellen an den Elementkanten und durch außergewöhnliche und unsachgemäße, insbesondere mechanische Beanspruchung verursachte Beschädigungen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Zur Erhaltung der Garantie müssen Kaiser-Produkte entsprechend der Pflegeanleitung regelmäßig gereinigt und

gepflegt werden. Etwaige Garantieansprüche sind innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Abriebs unter Vorlage der Originalrechnung geltend zu machen. Zur Überprüfung von Garantieansprüchen erhält Kaiser das Recht, den betroffenen Boden vor Ort zu besichtigen.

Garantieleistungen

In Garantiefällen liefert Kaiser Ersatz für die beschädigten Elemente. Ist das betroffene Kaiser-Produkt nicht mehr lieferbar, kann der Käufer Ersatz gleichwertiger Qualität aus dem aktuellen Sortiment von Kaiser wählen. Da von einem jährlichen nutzungsbedingten Wertverlust der Kaiser-Produkte von 10 % auszugehen ist, macht Kaiser eine Ersatzlieferung von einer entsprechenden Zuzahlung des Kunden abhängig. Eine Haftung für weitere Schäden, insbesondere Folgeschäden – wie mit dem Ein- und Ausbau und dem Transport von beschädigten Kaiser-Produkten verbundene Kosten – ist ausgeschlossen.

Hinweise

Alle abgebildeten Farben und Dekore sind nicht verbindlich. Bitte beachten Sie, dass aus drucktechnischen Gründen die dargestellten Farb- und Dekormuster in diesem Prospekt vom Original-Dekor abweichen können. Technische Änderungen vorbehalten. Kaiser übernimmt keine Gewährleistung für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer. Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Nutzschicht.

PARKETTKAISER®

Brebo Handelskontor GmbH
Arsterdamm 72a
D-28277 Bremen
Deutschland

+49 - 421 - 40889740
info@parkettkaiser.de
www.parkettkaiser.de