

SERVICE WIR SIND GERNE FÜR SIE DA

Unsere Garantien

Unsere Böden sind für ein langes Produktleben entwickelt. Und weil nur geprüfte Qualität unser Werk verlässt, haben wir auch für alle unsere Bodenbeläge weitreichende Garantien!

Technischer Support

Sie haben technische Fragen zu unseren Produkten oder der Verlegung? Unser kompetentes Technikteam unterstützt Sie gern. Wenden Sie sich einfach an unsere Verlegehotline unter +49 (0) 52 37 609 - 530.

Lieferservice

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch. Daher sind alle Artikel lagermäßig verfügbar und somit schnellstmöglich bei Ihnen vor Ort. Vertrauen Sie uns!

Besuchen Sie uns auch im Internet

Unter www.wineo.de finden Sie alle Informationen zu uns und unseren Marken. Vom Produktportfolio bis hin zu Produktneuheiten und technischen Informationen bietet Ihnen unsere Internetplattform alles was Sie suchen.

UNSERE WEB-HIGHLIGHTS

Showroom mit Referenzen

Entdecken Sie die wineo® Böden im Einsatz unter: www.wineo.de/showroom/referenzen

Bodenstudio mit Planer

Im wineo® Bodenstudio können Sie Ihren Wunschbelag in verschiedenen Raumsituationen virtuell verlegen. Nutzen Sie dazu unsere Beispiele oder laden Sie Ihr eigenes Foto hoch – sogar Wandfarbe und Zubehör lassen sich individuell bestimmen.

www.wineo.de/showroom/bodenstudio

Händlersuche

Einfach Postleitzahl und Umkreis eingeben und schon erhalten Sie eine Übersicht der wineo® Händler in Ihrer Nähe!

www.wineo.de/service



windmüller flooring products WFP GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Überreicht durch:



Artikel-Nr. 20090784 | 07/2015

Stage of Life

wineo®

DESIGNBODEN

Stage of Life
wineo®





Unser Raum für Helden

*Wenn wir herausfinden wollen,
was wirklich in uns steckt,
müssen wir manchmal allen
Mut zusammennehmen. Und
den Sprung ins Ungewisse
wagen. Gut, dass wir für eine
sanfte Landung ja schon
vorgesorgt haben.*

wineo®

Zu Hause ist der Ort, an dem man sich rundum wohl fühlen möchte. Dazu gehören nicht nur die idealen vier Wände und eine schöne Einrichtung: zum echten Zuhause-Gefühl gehört auch der Bodenbelag, der zum Lebensstil passt und die perfekte Basis für den Alltag bietet. Verlässlich und sicher.

Wir nennen das „Stage of Life“ – und genau dafür steht wineo®: der richtige Boden für das individuelle Wohngefühl, lebendig, kreativ und dabei höchst funktional. wineo® ist Ihr persönlicher Partner für hochwertige Beläge, der das Leben und seine Anforderungen kennt und dabei so sympathisch ist, dass man ihn gern einziehen lässt.

Lassen Sie sich begeistern ...



INHALT

| | |
|---|----|
| Designböden | 6 |
| Anwendungsbereich Wohnraum | 9 |
| Anwendungsbereich Objekt | 11 |
| Produktaufbau | 12 |
| Verlegearten | 14 |
| Oberflächen | 15 |
| Qualitätsversprechen und Auszeichnungen | 16 |

KOLLEKTIONEN ZUM KLEBEN ODER KLICKEN  

ambra 18

wineo® 600 24

kingsize 34

KOLLEKTION ZUM KLEBEN 

select 36

KOLLEKTIONEN ZUM KLICKEN 

bacana 42

Zubehör 46

Produkteigenschaften / Symbol Erklärung 50

Kollektionsübersicht / Technische Daten 51

Service 54

WINEO® DESIGNBÖDEN EINFACH DIE PERFEKTE WAHL

Ob in viel genutzten öffentlichen Bereichen oder in Wohnräumen: die elastischen Designböden von wineo® sind vielseitig einsetzbar und dabei herrlich unkompliziert. Sie überzeugen zudem nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern sind auch optisch ein echter Hingucker. Die verschiedenen Holz- und Steinstrukturen, von exotisch bis edel oder modern, wirken authentisch und sorgen für das perfekte Ambiente. Genau wie Ihre Kunden es sich wünschen.

LEISE, WARM UND GELENKSCHONEND

Durch die elastische Oberfläche schonen die Böden die Gelenke, dämpfen zugleich die Gehgeräusche und wirken wunderbar fußwarm.

EXTREM STRAPAZIERFÄHIG

Die Designböden machen einfach alles mit: sie lassen sich gern und viel mit Füßen treten und sind auch beim Toben ein toller Partner. Stärkste Beanspruchung sind dank der strukturierten Oberfläche kein Problem.



Vintage Cream
kingsize | DEI1716AM (ambra)
kingsize | DEI1716SE (select)
kingsize | CEI1716LA (laguna)
kingsize | CEI1716BA (bacana)

SCHNELL UND SAUBER VERLEGT

Unsere Designböden sind schnell zu verlegen, die Handhabung ist dabei einfach und sauber – unkomplizierter geht es nicht.

Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe von 2 bis 9 mm sind die Böden sowohl in der Klick- als auch in der Klebevariante die idealen Lösungen für Sanierungen, sogar über Nacht, denn in der Klickvariante sind die Böden nach der Verlegung sofort wieder voll belastbar!

Weitere Informationen auf den Seiten 12–13

ZUM KLEBEN ODER KLICKEN

Wo es gewünscht ist, lassen sich die Planken unserer Designböden problemlos verkleben. Noch einfacher geht's mit unserer patentierten Connect Technologie oder dem LocTec® Verriegelungssystem.

Weitere Informationen auf Seite 14

FÜR DEN PRIVATEN UND GEWERBLICHEN EINSATZ

Die Kollektionen sind in unterschiedlichen Nutzungsklassen von 23 bis 42 erhältlich. Für jeden Einsatzzweck bietet wineo® ein passendes Dekor.

Achten Sie auf die technischen Informationen auf den Kollektionsseiten. Mehr zu den Vorteilen im privaten Bereich lesen Sie auf Seite 9 und zum Objekt-Einsatz auf Seite 11.



Aumera Oak Native
wineo® 600 | DB00028
wineo® 600 | DLC00028



Chateau Brown
wineo® 600 | DB00002
wineo® 600 | DLC00002

Wohnraum

Ihre Kunden suchen nach einem Bodenbelag, der traumhaft aussieht, aber auch den Indianerspielen der Kleinen, nassen Pfoten oder einer unabsichtlichen Dusche standhält? Ein Designboden von wineo® kann all das und noch viel mehr! Entdecken Sie die Vielfalt der Böden für Wohnräume, Küche und Bad, damit Sie sie gleich weiterempfehlen können. Denn egal welche Wünsche Ihre Kunden haben – ein wineo® Designboden bietet für jeden Anspruch die richtige Lösung.

- **Pflegeleicht:** besonders leicht zu reinigen und zu pflegen, durch unempfindliche Oberflächenstrukturen und werkseitiger Vergütung
- **Große Dekorauswahl:** verschiedene Oberflächen und Designs von trendig bis klassisch, für jeden Geschmack
- **Schneller Einsatz:** einfache und saubere Verlegung, bei der kaum Schmutz entsteht (gilt insbesondere für unsere Böden zum Klicken)



Scandic Grey
wineo® 600 | DB00025
wineo® 600 | DLC00025



Aumera Oak Grey
wineo® 600 | DB00029
wineo® 600 | DLC00029

Objekt

Wo viele Menschen aufeinandertreffen, z. B. am Arbeitsplatz, in der Gastronomie und Hotellerie oder im Ladenbau, müssen die Böden ganz besonders widerstandsfähig und dennoch attraktiv sein. wineo® Designböden sind die ideale Wahl für Ihre Kunden und große Objekte. Kein Wunder, sind sie doch extrem robust und unempfindlich und erfüllen, dank ihrer diversen Nutzungsklassen, überall perfekt ihren Zweck.

- **Strapazierfähig:** hält durch die Einstufung in die Nutzungsklassen 32 bis 42 und die dazu passenden Nutzschichten von 0,4 mm bis 0,55 mm starker Beanspruchung stand
- **Höchst funktional:** sehr langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen, schnell zu verlegen – in der Connect Variante, die sich perfekt für Sanierungen eignet
- **Attraktive Designs:** Trenddekore und authentisch wirkende Oberflächen für Gestaltungsvielfalt an jedem Einsatzort

PRODUKTAUFBAU

Verschiedene Räume brauchen verschiedene Lösungen, vor allem, wenn es um den perfekten Bodenbelag geht. Die wineo® Designböden zeichnen sich durch ihren innovativen Aufbau und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten aus. Wählen Sie aus drei Varianten:

Designboden zum Kleben


100 % elastisch – 2 mm bis 2,5 mm Produktstärke

Designboden zum Klicken mit Connect Technologie

100 % elastisch – 5 mm Produktstärke


Multi-Layer zum Klicken mit LocTec® Technologie

Designbodenoberfläche auf HDF-Aqua-Protect® Trägerplatte – 9 mm Produktstärke

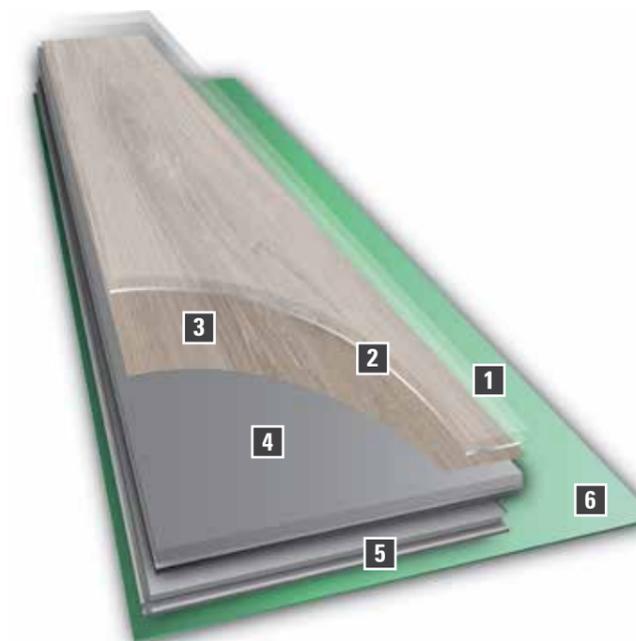


Produktaufbau Designboden zum Klicken

- 1 Oberflächenversiegelung:** schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege
- 2 Nutzschrift:** gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche
- 3 Dekorfilm:** gibt dem Produkt ein einzigartiges Design
- 4 Grundschicht mit Glasfaser-Armierung:** verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität, innere Festigkeit und ein optimales Eindruckverhalten
- 5 Gegenzug:** sorgt für den Spannungsausgleich zur Rückenkonstruktion
- 6 silentCOMFORT® Unterlagsmatte:** überbrückt Unebenheiten und optimiert die Trittschall- und Gehschallwerte

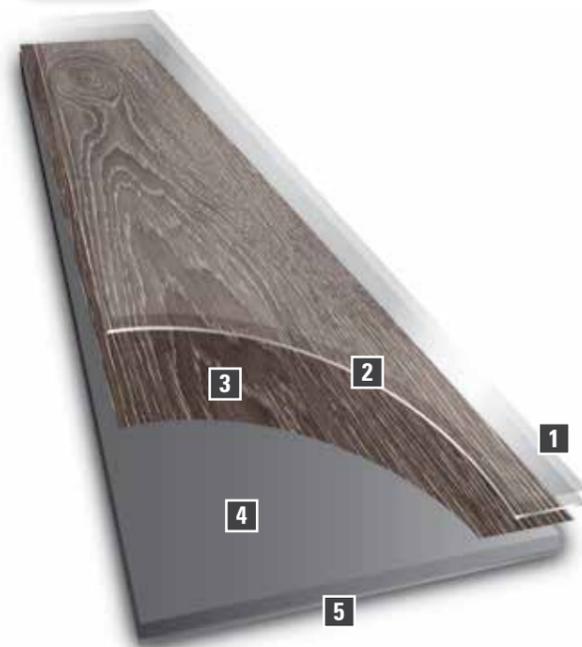

Produktaufbau Designboden zum Kleben

- 1 Oberflächenversiegelung:** schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege
- 2 Nutzschrift:** gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche
- 3 Dekorfilm:** gibt dem Produkt ein einzigartiges Design
- 4 Grundschicht:** verleiht Elastizität und Stabilität
- 5 Gegenzug:** dient der Balance und der optimalen Verlegung durch Waffelrückenstruktur

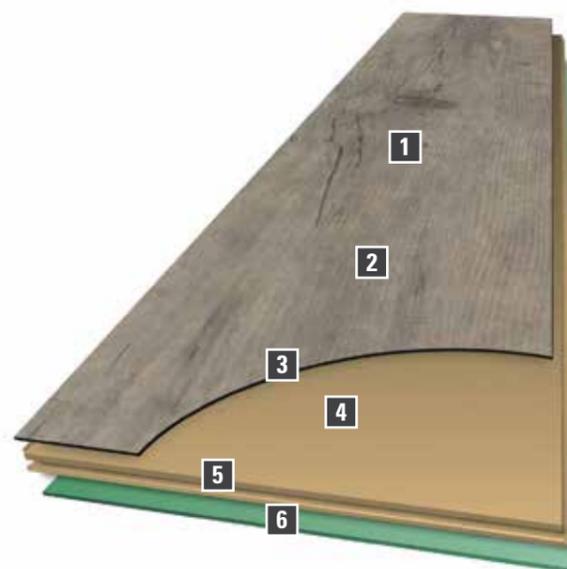

Produktaufbau Multi-Layer zum Klicken

- 1 Oberflächenversiegelung:** schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege
- 2 Nutzschrift:** gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche
- 3 Dekorfilm:** gibt dem Produkt ein einzigartiges Design
- 4 Trägerplatte:** HDF-Aqua-Protect® gleicht starke Unebenheiten aus
- 5 LocTec® Verriegelungssystem:** die millionenfach bewährte Unilin®-Klickverbindung
- 6 Sound-Protect Eco:** das optimale Akustiksystem von wineo® vorinstalliert


VERLEGEARTEN KLEBEN ODER KLICKEN

Wo ein robuster Boden mit geringer Aufbauhöhe zum Kleben gefragt ist, kommt unser Designboden gern zum Einsatz: 4 Kollektionen mit 96 attraktiven Holz- und Steindekoren stehen zur Wahl. Ist ein Designboden zum Klicken gewünscht, können Sie zwischen zwei Systemen entscheiden: der Connect, oder der LocTec® Technologie. Sie umfassen 5 Kollektionen mit zahlreichen Holz-, Stein- und Fantasiedekoren.



UNSER DESIGNBODEN ZUM KLEBEN

Den Designboden zum Kleben können Sie überall dort einsetzen, wo attraktives Design, hohe Funktionalität und beste Strapazierfähigkeit gefordert sind. Alle Kollektionen lassen sich einfach und sauber verlegen. Dank der geringen Aufbauhöhe von max. 2,5mm ist der Boden bestens für Sanierungen geeignet.



UNSER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN

Auch unsere Kollektionen mit dem Connect Verriegelungssystem sind schnell und einfach zu verlegen. Sie brauchen nur ein Cuttermesser und einen weißen Gummihammer. Durch die geringe Aufbauhöhe von nur 5mm eignet sich die Klickverbindung perfekt für Sanierungen.



Die Kollektionen, die auf HDF-Trägerplatten aufgebracht sind, sind mit der LocTec® Verriegelung versehen. Diese können Sie ähnlich wie einen Laminatboden aus Holz handhaben. Hier beträgt die Aufbauhöhe 9mm. Zum Verlegen benötigen Sie nur eine Säge. Die perfekte Lösung für größere Unebenheiten im Untergrund.

Eine detaillierte Anleitung zur richtigen Verlegung finden Sie auf unserer Webseite:

www.wineo.de

OBERFLÄCHEN STRUKTUREN

Die wineo® Designböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die individuell auf die Dekore abgestimmt sind. Die geprägten Stein- und Holzstrukturen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Den Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter der Dekorabbildung auf den Kollektionsseiten.



feine Holzstruktur




grobe Holzstruktur



exklusive Holzstruktur



Sandstruktur

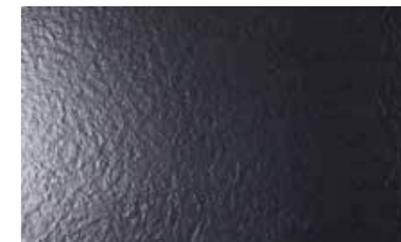

Steinstruktur



sägeraue Oberfläche



Synchronprägung



Schieferstruktur



Hochglanzoberfläche



Travertine



Handscraped I

QUALITÄT

Alle Produkte, die den Namen wineo® tragen, müssen höchsten Ansprüchen genügen. Das schaffen wir nur mit einem hervorragenden Team, wie z. B. den sorgfältig ausgewählten, verantwortungsbewussten Rohstofflieferanten, einem in allen Belangen zuverlässigen Lieferservice und unserem fachkundigen Serviceteam. Sowohl im Innen- als auch im Außendienst sind hochkompetente Mitarbeiter im Einsatz, die ihren Job mit viel Engagement und Leidenschaft ausüben. Stolz sind wir auch auf unsere starke Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die immer wieder für qualitativ anspruchsvolle Neuentwicklungen sorgt.

Kontrollierte Qualität

Um die Hochwertigkeit unserer Produkte zu gewährleisten, setzen wir auf höchste Qualitätsstandards. Vom ersten Schritt des Herstellungsprozesses an führen wir ständig Qualitätskontrollen durch. Sowohl unsere eigenen Prozesse als auch die anderer Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, werden permanent überprüft und zudem kontinuierlich weiterentwickelt. Natürlich sorgen wir zur Sicherheit von Handel und Handwerk auch für die bauaufsichtliche Zulassung aller Produkte.

Sichtbarer Beweis unseres Qualitätsanspruches sind die zahlreichen bautechnischen Zertifizierungen. Damit Sie sich darauf verlassen können.

Alle Designböden zum Kleben werden von wineo® in Design, Form und Farbe festgelegt und unter hohen Qualitätsstandards gefertigt. Besonders stolz sind wir auf unseren deutschen Produktionsstandort, wo wir unsere innovativen und hochwertigen Produkte zum Klicken herstellen.

MADE IN GERMANY

Western Oak
kingsize | DEI5002AM (ambra)
kingsize | DEI5002SE (select)
kingsize | CEI5002LA (laguna)
kingsize | CEI5002BA (bacana)

AUSGEZEICHNET

Die wineo® Designböden zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsanspruch aus, der sich sowohl auf die Materialeigenschaften als auch auf den Service rund um unsere Kunden bezieht. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt ist eine unabhängige, jährliche Qualitätsprüfung. Alle wineo® Produkte sind mit diesem Qualitätssiegel ausgestattet und durchlaufen zusätzlich eine interne Qualitätskontrolle am Produktionsstandort Augustdorf. So sichern wir die gleichbleibende Qualität, die durch folgende Zertifikate belegt wird:



factory made
coated



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



PEFC
PEFC/04-31-1435
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de
HDF
Multi-Layer



Lohas Light
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DPI73212AMW
zum Klicken: CPI73212AMW* | MLPI73212AMW-N
Fußleiste 5: 30060380 (Multi-Layer)



Arizona Oak Grey
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI25114AMW
zum Klicken: CEI25114AMW* | MLEI25114AMW-N
Fußleiste 5: 30060365 (Multi-Layer)



Long Island
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DPI101113AMW
zum Klicken: CPI101113AMW* | MLPI101113AMW-N
Fußleiste 5: 30060362 (Multi-Layer)



Highlands Light
1-Stab | feine Holzstruktur
zum Kleben: DEI75213AMW
zum Klicken: CEI75213AMW* | MLEI75213AMW-N
Fußleiste 5: 30060383 (Multi-Layer)



Golden Canadian Oak
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI54612AMW
zum Klicken: CEI54612AMW* | MLEI54612AMW-N
Fußleiste 5: 30060371 (Multi-Layer)



Wild Apple
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DAP61413AMW
zum Klicken: CAP61413AMW* | MLAP61413AMW-N
Fußleiste 5: 30060374 (Multi-Layer)



Lohas Greige
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DPI73217AMW
zum Klicken: CPI73217AMW* | MLPI73217AMW-N
Fußleiste 5: 30060381 (Multi-Layer)



Arizona Oak Lightgrey
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI25418AMW
zum Klicken: CEI25418AMW* | MLEI25418AMW-N
Fußleiste 5: 30060366 (Multi-Layer)



Boston Pine Grey
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DPI71713AMW
zum Klicken: CPI71713AMW* | MLPI71713AMW-N
Fußleiste 5: 30060377 (Multi-Layer)



Boston Pine Cream
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DPI71717AMW
zum Klicken: CPI71717AMW* | MLPI71717AMW-N
Fußleiste 5: 30060379 (Multi-Layer)



Grey Canadian Oak
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI54615AMW
zum Klicken: CEI54615AMW* | MLEI54615AMW-N
Fußleiste 5: 30060372 (Multi-Layer)



Natural Apple
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DAP61416AMW
zum Klicken: CAP61416AMW* | MLAP61416AMW-N
Fußleiste 5: 30060302 (Multi-Layer)

Technische Daten | Kleben

Plankenformat: 1200 x 180 mm
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Planken / Paket: 18 / 3,89 m²



Technische Daten | Klicken*

Plankenformat: 1212 x 185 mm
Produktstärke: 4,5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Planken / Paket: 10 / 2,24 m



Technische Daten | Klicken (Multi-Layer)

Plankenformat: 1200 x 212 mm
Produktstärke: 9 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Planken / Paket: 8 / 2,04 m²



* Ab Oktober 2015 verfügbar

dekorgleiche Fußleiste 18/58



ambra im kingsize-Format:

Beachten Sie auch unsere 12 Dekore im XL-Plankenformat (1505 x 235 mm).

Dekorübersicht auf Seite 34



wineo® 600 wood XL



Woodstock Honey
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DB00023
zum Klicken: DLC00023
Fußleiste 5: 30060396



Woodstock Cream
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DB00024
zum Klicken: DLC00024
Fußleiste 5: 30060397



Scandic Grey
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DB00025
zum Klicken: DLC00025
Fußleiste 5: 30060398



Aumera Oak Grey*
1-Stab | Synchronprägung
zum Kleben: DB00029
zum Klicken: DLC00029
Fußleiste 5: 30060402



Victoria Oak Grey*
1-Stab | Synchronprägung
zum Kleben: DB00030
zum Klicken: DLC00030
Fußleiste 5: 30060403



Scandic White
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DB00026
zum Klicken: DLC00026
Fußleiste 5: 30060399



Aumera Oak Dark*
1-Stab | Synchronprägung
zum Kleben: DB00027
zum Klicken: DLC00027
Fußleiste 5: 30060400



Aumera Oak Native*
1-Stab | Synchronprägung
zum Kleben: DB00028
zum Klicken: DLC00028
Fußleiste 5: 30060401



Victoria Oak Native*
1-Stab | Synchronprägung
zum Kleben: DB00031
zum Klicken: DLC00031
Fußleiste 5: 30060404



Victoria Oak White*
1-Stab | Synchronprägung
zum Kleben: DB00032
zum Klicken: DLC00032
Fußleiste 5: 30060405

Technische Daten | Kleben*

| | |
|------------------|--------------------------|
| Plankenformat: | 1505 × 235 mm |
| Produktstärke: | 2 mm |
| Nutzschicht: | 0,4 mm |
| Planken / Paket: | 12 / 4,24 m ² |



Technische Daten | Klicken

| | |
|------------------|-------------------------|
| Plankenformat: | 1505 × 237 mm |
| Produktstärke: | 5 mm |
| Nutzschicht: | 0,4 mm |
| Planken / Paket: | 6 / 2,14 m ² |



dekorgleiche Fußleiste 18/58

5



wineo® 600_{stone}



Lava Grey
Sandstruktur
zum Kleben: DB00015
zum Klicken: DLC00015



Lava Black
Sandstruktur
zum Kleben: DB00016
zum Klicken: DLC00016



Polar Travertine
Sandstruktur
zum Kleben: DB00017
zum Klicken: DLC00017 (mit Realer Fuge**)



Silver Slate
Schieferstruktur
zum Kleben: DB00018
zum Klicken: DLC00018 (mit Realer Fuge**)



Technische Daten | Kleben*

Fliesenformat: 609,6 × 304,8 mm
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Fliesen / Paket: 18 / 3,34 m²




Technische Daten | Klicken

Fliesenformat: 600 × 317 mm
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Fliesen / Paket: 10 / 1,90 m²




Silver Slate
wineo® 600 | DB00018
wineo® 600 | DLC00018

wineo® 600 stone XL

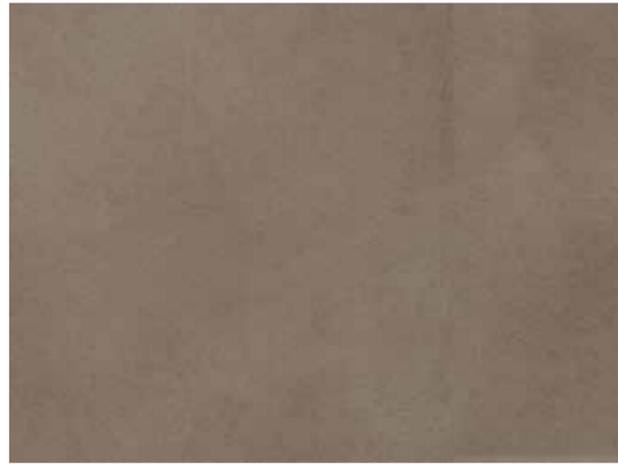

Navajo Cream
Steinstruktur
zum Kleben: DB00019
zum Klicken: DLC00019

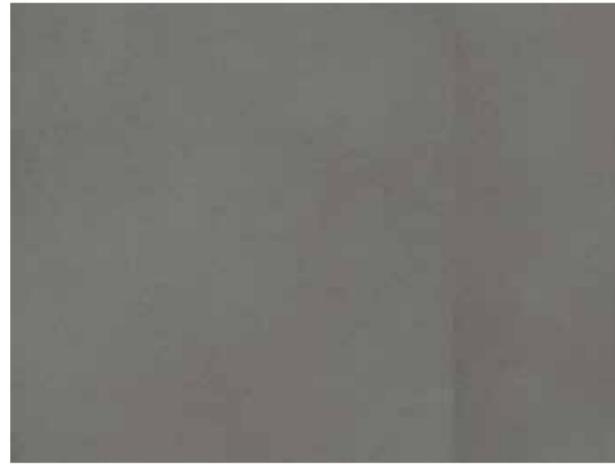

Navajo Grey
Steinstruktur
zum Kleben: DB00020
zum Klicken: DLC00020



Brooklyn Day
Steinstruktur
zum Kleben: DB00021
zum Klicken: DLC00021



Brooklyn Night
Steinstruktur
zum Kleben: DB00022
zum Klicken: DLC00022



Technische Daten | Kleben*

Fliesenformat: 900 x 450 mm
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Fliesen / Paket: 12 / 4,86 m²



Technische Daten | Klicken

Fliesenformat: 914 x 480 mm
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Fliesen / Paket: 6 / 2,63 m²



Brooklyn Night
wineo® 600 | DB00022
wineo® 600 | DLC00022

kingsize

 in den Qualitäten ambra | select | laguna | bacana


Alaska Oak
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI2308AM (ambra) | DEI2308SE (select)
zum Klicken: CEI2308LA (laguna) | CEI2308BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060348



Native Oak
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI5001AM (ambra) | DEI5001SE (select)
zum Klicken: CEI5001LA (laguna) | CEI5001BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060350



Vintage Cream
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI1716AM (ambra) | DEI1716SE (select)
zum Klicken: CEI1716LA (laguna) | CEI1716BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060349



Fashion Oak
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI2309AM (ambra) | DEI2309SE (select)
zum Klicken: CEI2309LA (laguna) | CEI2309BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060352



Country Oak
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI5004AM (ambra) | DEI5004SE (select)
zum Klicken: CEI5004LA (laguna) | CEI5004BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060355



Denim Oak
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI2312AM (ambra) | DEI2312SE (select)
zum Klicken: CEI2312LA (laguna) | CEI2312BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060356



Vintage Desert
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI1715AM (ambra) | DEI1715SE (select)
zum Klicken: CEI1715LA (laguna) | CEI1715BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060351



Western Oak
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI5002AM (ambra) | DEI5002SE (select)
zum Klicken: CEI5002LA (laguna) | CEI5002BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060353



Royal Oak
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI5003AM (ambra) | DEI5003SE (select)
zum Klicken: CEI5003LA (laguna) | CEI5003BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060354



Vintage Antique
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI1718AM (ambra) | DEI1718SE (select)
zum Klicken: CEI1718LA (laguna) | CEI1718BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060357



Mystic Oak
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI5005AM (ambra) | DEI5005SE (select)
zum Klicken: CEI5005LA (laguna) | CEI5005BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060358



Vintage Mocca
1-Stab | grobe Holzstruktur
zum Kleben: DEI1714AM (ambra) | DEI1714SE (select)
zum Klicken: CEI1714LA (laguna) | CEI1714BA (bacana)
Fußleiste 5: 30060359

Technische Daten | Kleben

Plankenformat: 1505 × 235 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm (ambra) | 0,55 mm (select)*
Planken / Paket: 10 / 3,54 m²



Technische Daten | Klicken

Plankenformat: 1505 × 235 mm
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm (laguna) | 0,55 mm (bacana)
Planken / Paket: 6 / 2,122 m²



dekorgleiche Fußleiste 18/58

5



0,3 mm



0,55 mm



select_{wood}



Iceland | DPA2694SE
1-Stab | grobe Holzstruktur



Alba Oak Snow | DEI2336SE
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060307



Washed Pine | DK18007SE
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060342



Alba Oak Siena | DEI2333SE
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060306



Gunstock Oak | DEI3325SE
1-Stab | grobe Holzstruktur



Alba Oak Cottage | DEI2337SE
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060308



Alba Oak Cream | DEI2332SE
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060305



Country Pine | DK16206SE
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060323



Diamond | DH18201SE
1-Stab | grobe Holzstruktur



Golden Apple | DAP6051SE
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060302



Scandinavian Pine | DK11113SE
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060320



Exotic Peach | DPF7005SE
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060346

Technische Daten | Kleben

Plankenformat: 1200 × 180 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Planken / Paket: 15 / 3,24 m²



dekorgleiche Fußleiste 18/58

5



select im kingsize-Format:

Beachten Sie auch unsere
12 Dekore im XL-Plankenformat
(1505 × 235 mm).

Dekorübersicht auf Seite 34



bacana wood



White Pine | CKI3348BA
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060321



Miami Vice | CEI2991BA
2-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060312



Country Pine | CKI6206BA
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060323



Exotic Peach | CPF7005BA
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060346



Indian Summer | CEI2993BA
2-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060314



Honey Oak | CEI2672BA
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060310



New York Loft | CEI2992BA
2-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060313



Golden Apple | CAP6051BA
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060302



Scandinavian Pine | CKI1113BA
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060320



Classic Walnut | CNU3116BA
1-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060325



Alabama Tree | CEI2986BA
3-Stab | feine Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060311



Tokyo Night | CEI2996BA
2-Stab | grobe Holzstruktur
Fußleiste 5: 30060315

Technische Daten | Klicken

Plankenformat: 1212 × 185 mm
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Planken / Paket: 8 / 1,793 m²



dekorgleiche Fußleiste 18/58

5




bacana im kingsize-Format:

Beachten Sie auch unsere
12 Dekore im XL-Plankenformat
(1505 × 235 mm).

Dekorübersicht auf Seite 34



bacana stars

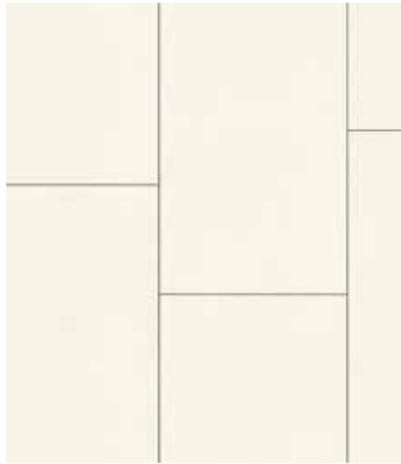


Antarctica | CSW3230BA
Steinstruktur



Iceland | CPA2694BA
grobe Holzstruktur



Calma Sand | CCA7010BA
Steinstruktur

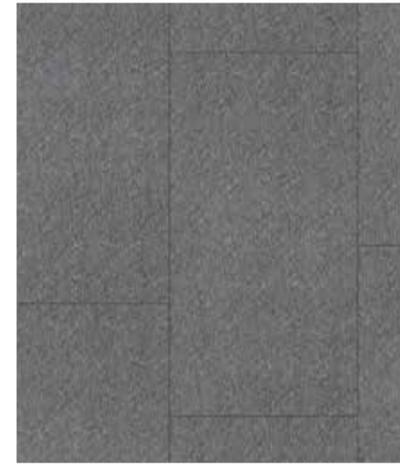

Manhattan | CME6000BA
gebürstete Struktur



Calma Ferrum | CCA7008BA
Steinstruktur



Art Concrete | CBE7014BA
Sandstruktur



Heavy Metal | CBE6102BA
Hochglanzoberfläche



Silver Fiber | CFA1904BA
Steinstruktur



Navajo Rock | CNA2016BA
Steinstruktur



Havanna | CHB2113BA
grobe Holzstruktur

Technische Daten | Klicken

Fliesenformat: 914 × 473 mm
 Produktstärke: 5 mm
 Nutzschrift: 0,55 mm
 Fliesen / Paket: 6 / 2,594 m²



ZUBEHÖR

Um die attraktive Raumwirkung der wineo® Designböden abzurunden, bieten wir Ihnen zusätzlich das passende Markenzubehör für die Kollektionen. Von auf das Dekor abgestimmten Fußleisten, über Profile in Holz- oder Metalloptik, bis zu verschiedenen Unterlagsmaterialien finden Sie alles, was Sie brauchen.

Ausführliche Informationen und Erklärungen zu allen Zubehörteilen finden Sie in unserem **Zubehör-Katalog** oder unter:

www.wineo.de

FUSSLEISTEN



Dekorgleiche Fußleisten

Die dekorgleichen Fußleisten sind die ideale Lösung für einen sehr harmonischen Wandabschluss.

Welche Designs über die dekorgleichen Leisten verfügen, können Sie in unserem Zubehörcatalog erfahren oder in den Dekorübersichten in diesem Prospekt.



Exklusive Fußleisten

Passend zu allen Dekoren bieten wir Ihnen unsere exklusiven Fußleisten in Polarweiß, Aluminium gebürstet und Edelstahloptik.



Clipstar

Für eine schnelle und unkomplizierte Montage der wineo® Fußleisten empfehlen wir Ihnen das Clipstar-Befestigungssystem. Dieses System ermöglicht eine unsichtbare Kabelführung und ist problemlos abnehmbar, wenn Sie mal streichen oder tapezieren möchten.

AKZENTSTREIFEN

Mit den Akzentstreifen von wineo® geben Sie den Designböden zum Kleben einen neuen Look. Ob als Fuge bei Steindekoren oder als Designelement zwischen Holzplanken – so bekommt jede Bodenfläche eine individuelle Note.

Creme

Silbergrau

Dunkelbraun

Anthrazit

Schwarz



ALUMINIUMPROFILE


wineo® Profile eignen sich hervorragend für farblich und optisch besonders gelungene Abschlüsse unserer Fußböden zu Wänden, angrenzenden Schwellen oder anderen Bauteilen. Neben den klassischen Fußbodenprofilen aus Aluminium bietet Ihnen wineo® eine Reihe attraktiver Holzoptiken für alle Abschlüsse und Übergänge. Die notwendige Dehnungsfuge wird hierbei ebenfalls berücksichtigt.



Übergangprofil Profi-Design
Zweiteiliges Aluminiumprofil zur Überdeckung von Dehnungsfugen



Anpassungsprofil Profi-Design
Zweiteiliges Aluminiumprofil für Übergänge zwischen unterschiedlich hohen Bodenbelägen

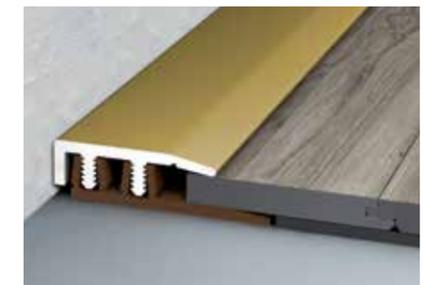

Abschlussprofil Profi-Design
Zweiteiliges Aluminiumprofil, z.B. für Wandabschlüsse



UNTERLAGSMATTE silentCOMFORT®

Die perfekte Geh- und Trittschallunterlage aus natürlichen Rohstoffen für Ihren Designboden zum Klicken.

- Dauerelastisches Unterlagsmaterial
- Bis zu 90 % aus natürlichen Rohstoffen
- Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- Erhöhung des Antirutscheffekts
- Optimierung der Trittschall- und Gehschallwerte
- Erhöhung des Verlegekomforts
- Bestens geeignet für warmwassergeführte Fußbodenheizung



MADE IN GERMANY



Technische Daten

- Stärke: 1,5 mm
- Breite: 1 m
- Länge: 10 m
- Rolle: 10 m²



Druckfestigkeit: bis zu 44 t/m²
Resteindruckverhalten: < 0,10 mm



Trittschallreduzierung:
bis zu 14 dB



Gehschallreduzierung



Überbrückung von Untergrundunebenheiten



Wärmedurchlasswiderstand:
R = 0,01 (m²K)/W



PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Fleckenunempfindlichkeit



Stuhlrolleneignung

Geeignet für alle herkömmlichen
Warmwasser-Fußbodenheizungen

Feuchtraumeignung

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG



PU



UV

VERLEGEARTEN



Kleben



Klicken

BESONDERHEITEN



Gefaste Kante



Reale-Fugen-Technologie

NUTZUNGSKLASSEN

Nutzungsklasse 23 – starke Beanspruchung
im WohnbereichNutzungsklasse 31 – mäßige Beanspruchung
im gewerblichen BereichNutzungsklasse 32 – normale Beanspruchung
im gewerblichen BereichNutzungsklasse 33 – starke Beanspruchung
im gewerblichen BereichNutzungsklasse 41 – mäßige Beanspruchung
im leichtindustriellen Bereich
(ausgenommen Fahrverkehr)Nutzungsklasse 42 – normale Beanspruchung
im leichtindustriellen Bereich

Alaska Oak
 kingsize | DEI2308AM (ambra)
 kingsize | DEI2308SE (select)
 kingsize | CEI2308LA (laguna)
 kingsize | CEI2308BA (bacana)



KOLLEKTIONSÜBERSICHT

| Kollektion | ambra wood | ambra wood* | ambra wood Multi-Layer | ambra stone | ambra stone* | ambra stone Multi-Layer | wineo® 600 wood | wineo® 600 wood | wineo® 600 wood XL | wineo® 600 wood XL | wineo® 600 stone | wineo® 600 stone | wineo® 600 stone XL | wineo® 600 stone XL | kingsize ambra | kingsize select | kingsize laguna | kingsize bacana | select wood | select stone | bacana wood | bacana stars |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verlegeart | zum Kleben | zum Klicken | zum Klicken | zum Kleben | zum Klicken | zum Klicken | zum Kleben | zum Klicken | zum Kleben | zum Klicken | zum Kleben | zum Klicken | zum Kleben | zum Klicken | zum Kleben | zum Kleben | zum Klicken | zum Klicken | zum Kleben | zum Kleben | zum Klicken | zum Klicken |
| Trägerplatte | | | HDF-Aqua-Protect® | | | HDF-Aqua-Protect® | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dekorlänge in mm | 1200 | 1212 | 1200 | 609,6 | 600 | 591 | 1200 | 1212 | 1505 | 1505 | 609,6 | 600 | 900 | 914 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1200 | 900 | 1212 | 914 |
| Dekorbreite in mm | 180 | 185 | 212 | 304,8 | 314 | 287 | 180 | 187 / 185 (DLC00011) | 235 | 237 | 304,8 | 317 | 450 | 480 | 235 | 235 | 235 | 235 | 180 | 450 | 185 | 473 |
| Produktstärke in mm | 2 | 4,5 | 9 | 2 | 4,5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 |
| Nutzschicht in mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,55 | 0,3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Planken bzw. Fliesen / Paket | 18 | 10 | 8 | 18 | 12 | 9 | 18 | 8 | 12 | 6 | 18 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| m² / Paket | 3,89 | 2,24 | 2,04 | 3,34 | 2,26 | 1,53 | 3,89 | 1,81 / 1,79 (DLC00011) | 4,24 | 2,14 | 3,34 | 1,90 | 4,86 | 2,63 | 3,54 | 3,54 | 2,122 | 2,122 | 3,24 | 4,05 | 1,793 | 2,594 |
| Pakete / Palette | 60 | 52 | 48 | 72 | 52 | 60 | 60 | 64 | 64 | 56 | 72 | 60 | 50 | 44 | 68 | 68 | 56 | 56 | 60 | 50 | 64 | 44 |
| m² / Palette | 233,40 | 116,48 | 97,92 | 240,48 | 117,52 | 91,80 | 233,40 | 115,84 / 114,56 (DLC00011) | 271,36 | 119,84 | 240,48 | 114,00 | 243,00 | 115,72 | 240,72 | 240,72 | 118,832 | 118,832 | 194,40 | 202,50 | 114,752 | 114,136 |
| Oberflächenvergütung | UV | UV | UV | UV | UV | UV | PU | PU | PU / UV | PU / UV | PU |
| Gefaste Kante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - |
| Reale-Fugen-Technologie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ DB00017 DB00018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Nutzungsklassen EN ISO 10874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nutzungsklasse im privaten Wohnbereich | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Nutzungsklasse im gewerblichen Bereich | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Nutzungsklasse im leichtindustriellen Bereich | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 41 | - | 41 | - | 41 | - | - | 42 | - | - | 42 | 42 | - | - |
| Resteindruck in mm EN ISO 24343-1 | ~0,02 | ~0,02 | ~0,02 | ~0,02 | ~0,02 | ~0,02 | ~0,02 | ~0,07 | ~0,02 | ~0,07 | ~0,02 | ~0,07 | ~0,02 | ~0,07 | ~0,02 | ~0,02 | ~0,07 | ~0,07 | ~0,02 | ~0,02 | ~0,07 | ~0,07 |
| Dimensionsstabilität EN ISO 23999 | ~0,15 % | ~0,1 % | - | ~0,15 % | ~0,1 % | - | ~0,15 % | ~0,1 % | ~0,15 % | ~0,1 % | ~0,15 % | ~0,1 % | ~0,15 % | ~0,1 % | ~0,15 % | ~0,15 % | ~0,1 % | ~0,1 % | ~0,15 % | ~0,15 % | ~0,1 % | ~0,1 % |
| Rutschhemmstufe DIN 51130 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9** | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9** |
| Gleitwiderstand EN 13893 | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS | Klasse DS |
| Brandverhalten EN 13501-1 | B _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 | C _{fl} - s1 |
| im System mit silentCOMFORT | - | B _{fl} - s1 | - | - | B _{fl} - s1 | - | - | B _{fl} - s1 | - | B _{fl} - s1 | - | B _{fl} - s1 | - | B _{fl} - s1 | - | - | B _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 | - | - | B _{fl} - s1 | B _{fl} - s1 |
| Lichtechtheit EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Fußbodenheizung | Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wärmedurchlasswiderstand in (m²K)/W EN 12667 | ~0,01 | ~0,0033 | ~0,06 | ~0,01 | ~0,0033 | ~0,06 | ~0,01 | ~0,033 | ~0,01 | ~0,033 | ~0,01 | ~0,033 | ~0,01 | ~0,033 | ~0,01 | ~0,01 | ~0,033 | ~0,033 | ~0,01 | ~0,01 | ~0,033 | ~0,033 |
| im System mit silentCOMFORT | - | ~0,0254 | - | - | ~0,0254 | - | - | ~0,0254 | - | ~0,0254 | - | ~0,254 | - | ~0,0254 | - | - | ~0,0254 | ~0,0254 | - | - | ~0,0254 | ~0,0254 |
| Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W | Typ W |
| Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 16251-1 | ~4 dB | ~7 dB | max. 14 dB | ~4 dB | ~7 dB | max. 14 dB | ~4 dB | ~7 dB | ~4 dB | ~7 dB | ~4 dB | ~7 dB | ~4 dB | ~7 dB | ~4 dB | ~4 dB | ~7 dB | ~7 dB | ~4 dB | ~4 dB | ~7 dB | ~7 dB |
| im System mit silentCOMFORT | - | max. 14 dB | - | - | max. 14 dB | - | - | max. 14 dB | - | max. 14 dB | - | - | - | max. 14 dB | - | - | max. 14 dB | max. 14 dB | - | - | max. 14 dB | max. 14 dB |
| Fleckenunempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 | gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschleißverhalten EN 660-2 | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T |
| Antistatische Eigenschaften EN 1815 | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV |
| Garantie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 15 Jahre | 25 Jahre | 15 Jahre | 25 Jahre |
| Seite | Seite 18 | Seite 18 | Seite 18 | Seite 22 | Seite 22 | Seite 22 | Seite 24 | Seite 24 | Seite 28 | Seite 28 | Seite 30 | Seite 30 | Seite 32 | Seite 32 | Seite 34 | Seite 34 | Seite 34 | Seite 34 | Seite 36 | Seite 40 | Seite 42 | Seite 44 |

* Ab Oktober 2015 verfügbar ** ausgenommen DBE6102NO / CBE6102BA

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.