


## SPEZIFIKATION DES PRODUKTS

### Massivholz-Sockelleiste Cubus modern Profil - 40 mm - Eiche Echtholz versiegelt

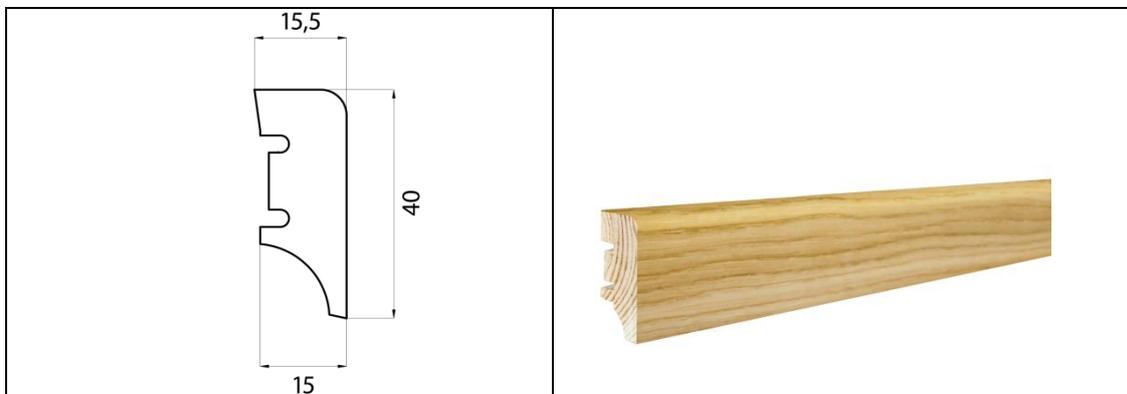

Lieferantenname:	<b>Brebo Handelskontor GmbH</b>
Produktnummer:	<b>40mm Eiche</b>

### MATERIAL/KONSTRUKTION

Fußbodenleiste aus Nadelholz (Kiefer) verbunden mit Keilzinkverbindungen, furniert mit Natureiche.

### DIE OBERSCHICHT AUSFERTIGUNG

Fußbodenleiste aus Nadelholz (Kiefer), verbunden mit Keilzinkverbindungen und mit Laubholz furniert.

Ausfertigung der Oberschicht	Anschauungsbild der Furnierfarbe der Leiste*
UV-matt Acryllack	

### PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGE

Feuchtigkeitsgehalt der Leiste:	9% +/-2%
Leistenmontage:	Es wird die Montageklammer mit "Barclips" empfohlen. Die detaillierte Montageanleitung für die Fußbodenleisten befindet sich auf der Internetseite <a href="http://www.parkettkaiser.de">www.parkettkaiser.de</a> und in der Montageanleitung der Skaben Dielen.
Bestimmung:	Für Innenraummontage mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45% bis 60%
Zulässige Leistenbiegung:	22mm/ 2200mm Länge
Kiefernholz Bläue:	Zulässig, sichtbar bis 50% der Holzoberfläche

## MAßE EINER EINZELNEN LEISTE

Länge:	2200mm Auf Grund des fehlenden Einflusses des Parameters auf die Montage: Verwendete Toleranzen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>Eine Leiste in der Packung kann in der Länge eine Abweichung bis +/-10 mm aufweisen</li> <li>Zwei Leisten in der Packung können in der Länge +/- 5 mm Abweichung aufweisen</li> </ul>
Breite:	15mm (+/-0,5mm)
Höhe:	40mm (+/-0,5mm)

## VERPACKUNG / GEWICHT

Gewicht einer Leiste:	0,592 KG
Anzahl der Leisten in der Verpackung:	10 St. = 220m
Gewicht einer Verpackung:	6,12 KG
Anzahl der Packungen auf einer Palette:	114 Verp.
Palettengewicht (Leisten + Palette):	712,8 KG
Außenabmessungen einer Palette (H x B x L)	1280mm x 820mm x 2220mm

## BESCHREIBUNG DER EIGENSCHAFTEN DER LEISTENOBERSCHICHT

Gesunde einzelne Äste:	Zulässig bis zu einem Durchmesser von 10 mm
Farbgebung der Oberschicht:	Beliebig, verschieden
Glanz:	Zulässig ohne Einschränkung
Splintholz:	Nicht zulässig
Faserverlauf:	Beliebig
Furnierverbindung	max. 3 Furnierverbindungen mit ähnlicher Farbgebung auf einer Leiste. 1 Leiste in der Packung mit sichtbarer Verbindung zulässig

*\*Holz ist ein natürlicher Stoff, der in seiner Beschaffenheit einmalig ist.  
Die einzelnen Fotos der Muster geben das Aussehen des Produkts nicht vollkommen wieder und stellen ausschließlich ein Anschauungsmaterial dar.*

*Erstellungsdatum des Blattes – 19.03.2019*